

Dachaufsatzlüfter



Beschreibung


Bestellnummer:	6064D2000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 1, 12
Im Lieferumfang enthalten:	G3 filters
Optional:	Aluminium filter kit Temperature control thermostat Alarm thermostat
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	320 m³/h
Luftvolumen freiblasend:	275 m³/h
Statischer Druck:	79 Pa
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Gewicht:	5.8 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom:	0.84 A
Nennleistung:	20 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Filtergüte:	G3 (Aluminium optional)
Geräuschpegel:	51 dB(A)
Anschlussart:	4 pole connector (provided)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Kennlinienfeld:

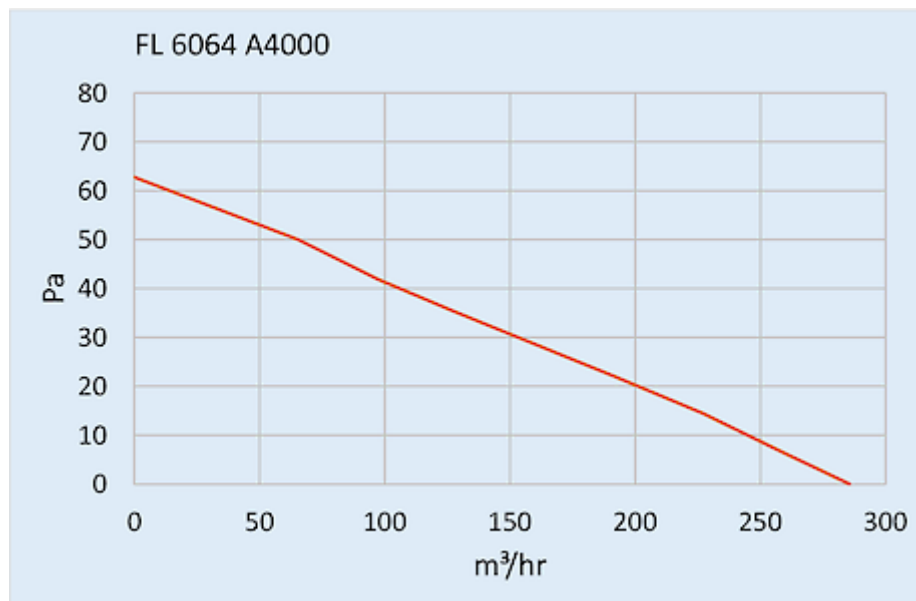

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

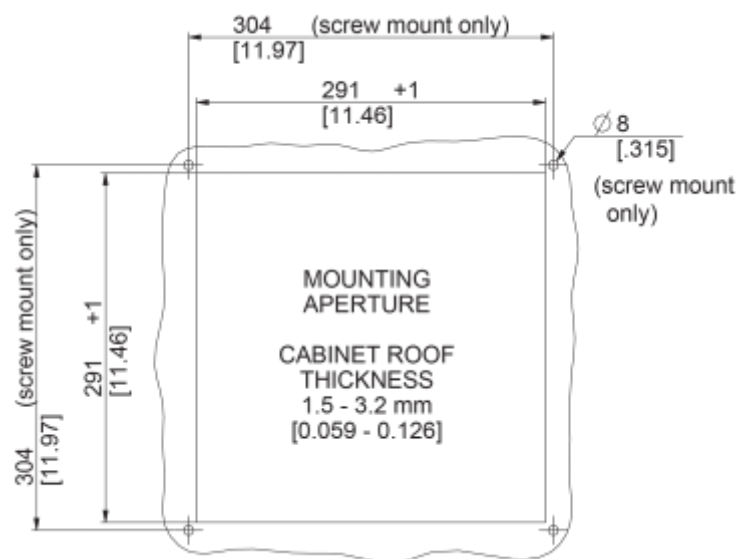

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100893