

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114003
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	650 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	750 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm
Gewicht:	4.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.4 A
Anlaufstrom:	1 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	80 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
zwischen
Schaltschrankluft und
Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung

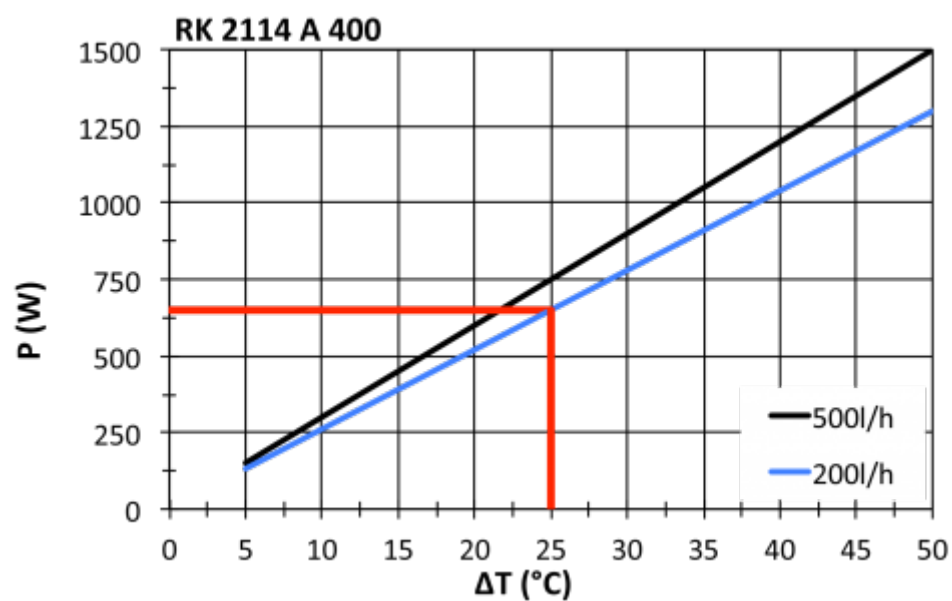


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

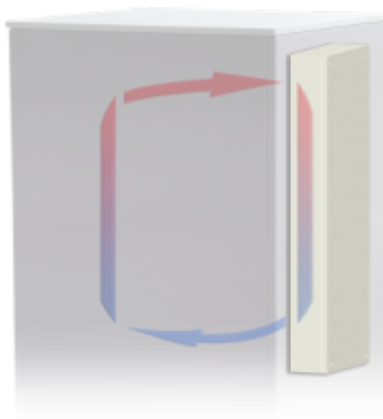

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

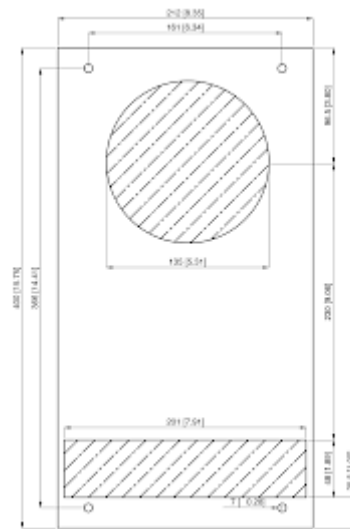

Note:
Primary dimensions in millimeters.
Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21140032
Einbauvariante Achtung: Luftauslass im Geräteboden	2114002
Verpackungsmaße	538.6 x 249 x 122 mm
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210110