Dachlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	6996A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 21
Hinweis:	Airflow with aluminium filter (optional) 1300 m^3/hr
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	1300 m³/h
Luftvolumen freiblasend:	1500 m³/h
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Gewicht:	approx. 16 kg
Ausschnittsmasse:	410 x 410 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.25 A
Nennleistung:	54 W
Filtergüte:	Optional Aluminium filter
Geräuschpegel:	55 dB(A)
Anschlussart:	4 - poliger Push-fit Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Ausschnittsmasse:

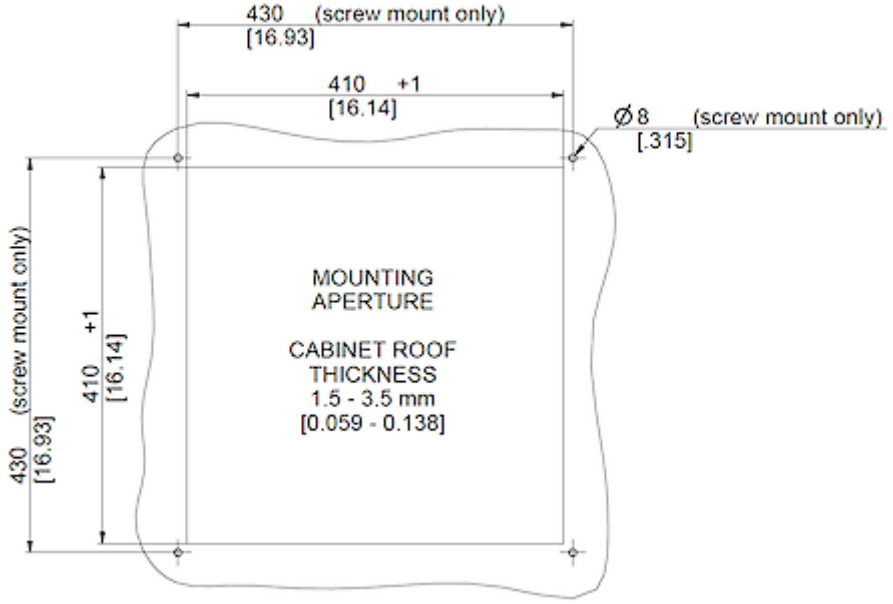

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915