

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 2130010                       |
| <b>Markenname:</b>                   | SLIMLINE HEX                  |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 55                         |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus                     |

## Technische Daten

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>       | 3150 W                                                                           |
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>       | 4150 W                                                                           |
| <b>Kühlmedium:</b>                              | Wasser, leichte Öle oder ähnliches                                               |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | +1°C - +72°C                                                                     |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | 723 / 1340 m³/h                                                                  |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Einbau                                                               |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 950 x 400 x 180 mm                                                               |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 17 kg                                                                            |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                                 |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 1.3 / 1.4 A                                                                      |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 0.7 / 1.1 A                                                                      |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 160 / 240 W                                                                      |
| <b>Druck Wasserkreislauf:</b>                   | 10 bar                                                                           |
| <b>Wasseranschluss:</b>                         | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken<br>für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 2 A (T)                                                                          |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 3-polige Anschlussklemme für Alarm<br>4-polige Anschlussklemme für Spannung      |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)

**Luftstrom:**

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

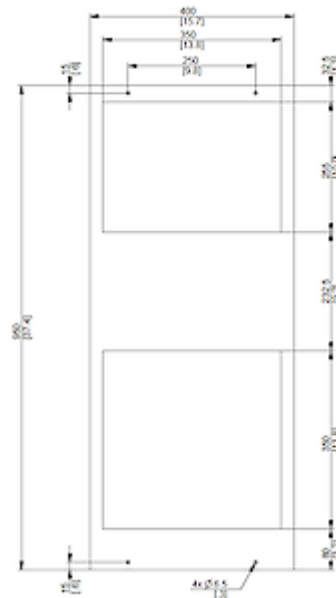

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b> | 21300102 |
| <b>Mit Magentventil Bestell Nr.</b>     | 2130000  |
| <b>Zolltarifnummer</b>                  | 84158300 |