

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 570511201                                     |
| <b>Markenname:</b>                   | Compact Outdoor                               |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet                 |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4                     |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>    | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus                              |
| <b>UL File Nummer:</b>               | cURus (SA32278), cULus (E498756)              |

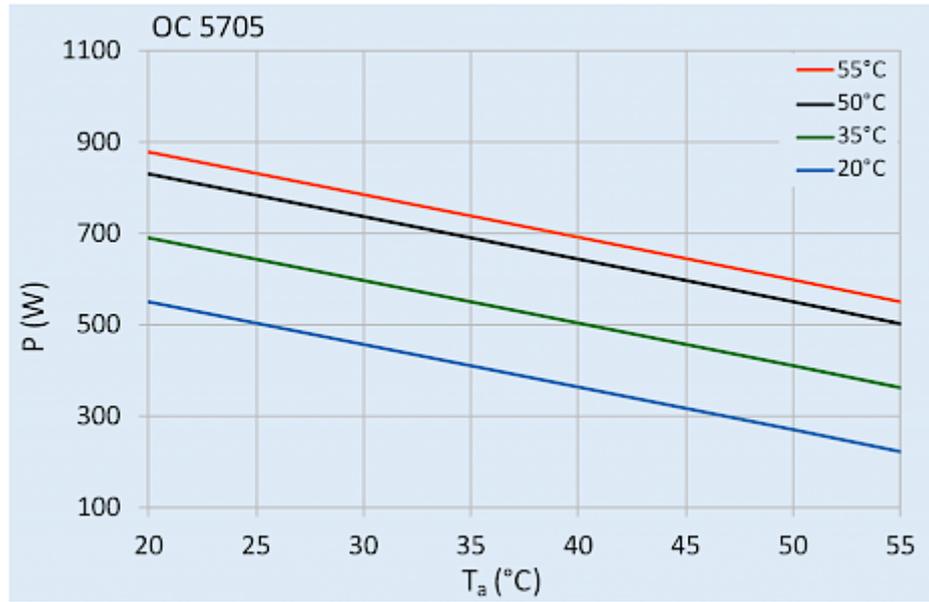
## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 550 W @ 50 Hz<br>570 W @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 445 W @ 50 Hz<br>490 W @ 60 Hz   |
| <b>Schaltschrankheizung:</b>                    | 400 W  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Hubkolbenkompressor  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 133 g / 4.7 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29.3 / 6.1 bar<br>425 / 88 psig  |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 830 x 304 x 270 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 32 kg  |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 265 x 180 mm<br>265 x 160 mm   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 4.9 A @ 50 Hz<br>4.8 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 20 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 5.4 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 445 W @ 50 Hz<br>475 W @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 575 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 8 A (T)  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen   |

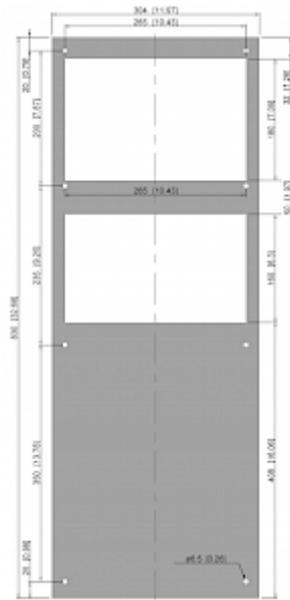
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 34 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200           |