

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



### Beschreibung

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 57081182                                      |
| <b>Markenname:</b>                   | Compact Outdoor                               |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Edelstahl AISI 304 (V2A)                      |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                 |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>    | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus                              |
| <b>UL File Nummer:</b>               | cURus (SA32278), cULus (E498756)              |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 750 W @ 50 Hz<br>830 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 650 W @ 50 Hz<br>695 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Schaltschrankheizung:</b>                    | 400 W                                                                 |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Hubkolbenkompressor                                                   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                          |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 234 g / 8.3 oz                                                        |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 31.5 / 6.1 bar<br>457 / 88 psig                                       |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C                                                          |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h<br>Schrankschleife: 165 / 250 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau                                                             |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 830 x 304 x 270 mm                                                    |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 32 kg                                                                 |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 265 x 180<br>265 x 160 mm                                             |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz                                                      |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz                                                         |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 5.4 A @ 50 Hz<br>5.2 A @ 60 Hz                                        |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 20 A                                                                  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 6.2 A                                                                 |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 495 W @ 50 Hz<br>545 W @ 60 Hz                                        |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 670 W                                                                 |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 10 A (T)                                                              |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                      |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**

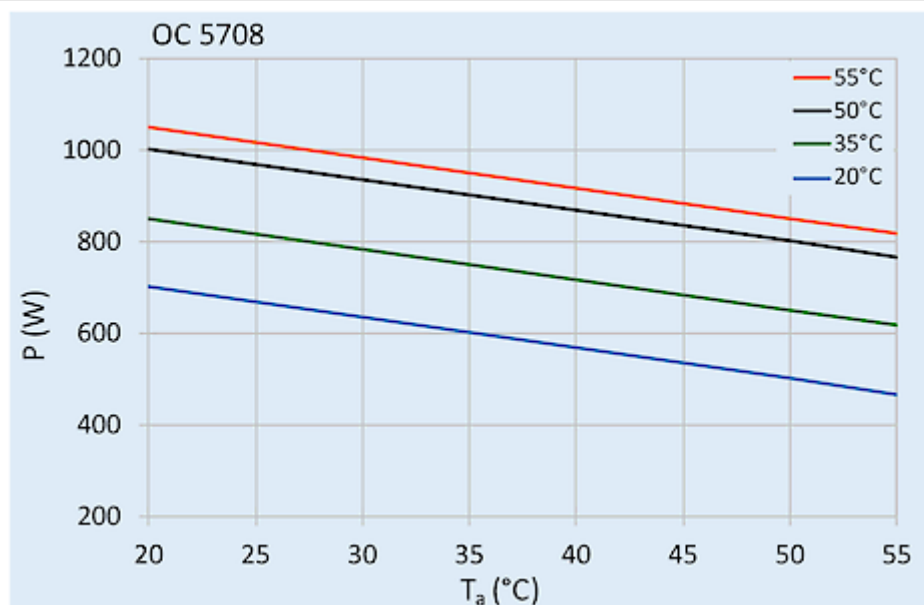

[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 57081184           |
| <b>Verpackungsmaße</b>                    | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                      | 34 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                    | 84158200           |