Outdoor Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	57202182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	475 g / 16.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 400 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	50 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.0 A
Anlaufstrom:	8.5 A
Max. Nennstrom:	3.2 A
Nennleistung L35L35:	1.36 kW @ 50 Hz 1.60 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.58 kW @ 50 Hz 1.76 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X

Kennlinienfeld:

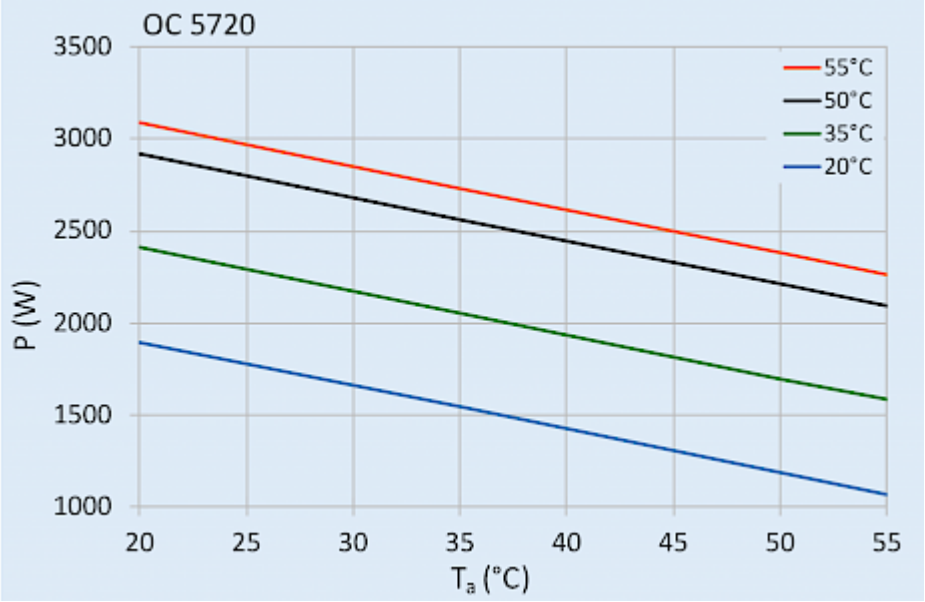

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

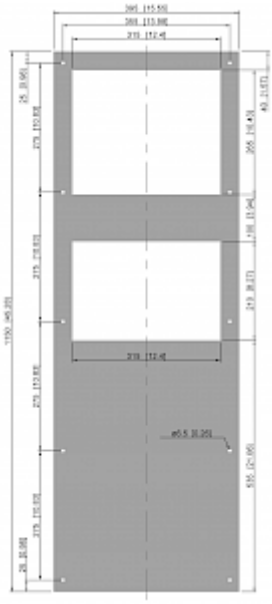

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.	57202184
Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	52 kg
Zolltarifnummer	84158200