Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4883A4103
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 9005
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	E498756
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 400 Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	820 m³/h - 930 m³/h
Statischer Druck:	210 Pa @ 50 Hz 220 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Gewicht:	4.25 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.55 A / 0.74 A
Nennleistung:	125 / 166 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
P = Statischer Druck [inH2O]

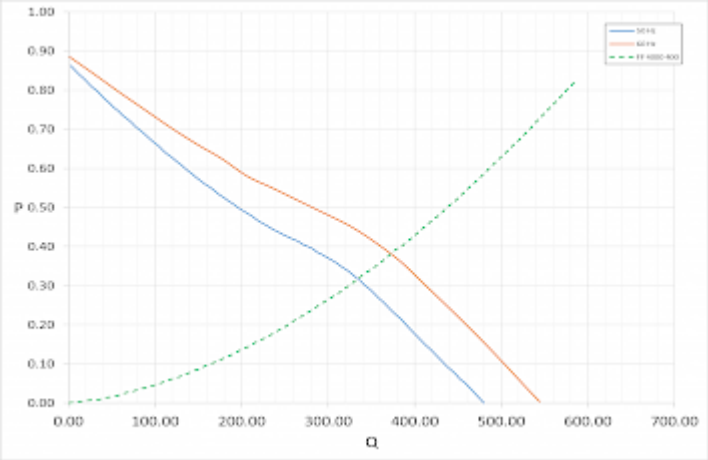

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

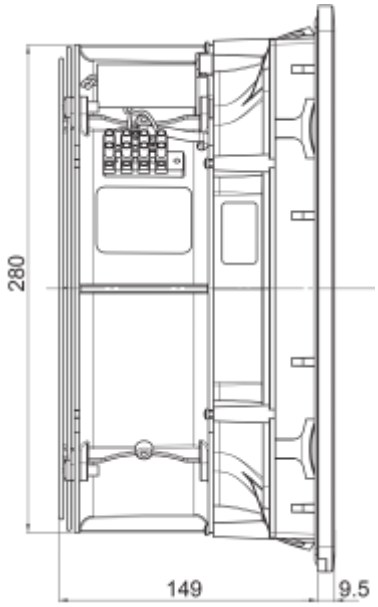

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100800