# Luft / Wasser Wärmetauscher

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 2125100 |
| **Markenname:** | SLIMLINE HEX |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54 |
| **Hinweis:** | Mit Magnetventil |
| **Zertifizierung:** | CE |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):** | 2500 W |
| **Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):** | 3150 W (nur ohne Wassermengenregler) |
| **Kühlmedium:** | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | 1°C - 72°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | 530 / 1300 m³/h |
| **Montageart:** | Wandanbau / Einbau |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 936 x 262 x 146.5 mm |
| **Gewicht:** | 18 kg |
| **Spannung / Frequenz:** | 120 V ~ 60 Hz |
| **Anlaufstrom:** | 3 A |
| **Max. Nennstrom:** | 1.7 A |
| **Max. Nennleistung:** | 200 W |
| **Druck Wasserkreislauf:** | 10 bar |
| **Wasseranschluss:** | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm |
| **Vorsicherung:** | 5 A (T) |
| **Anschlussart:** | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher

**Kennlinienfeld:**

**Δ T**
**= Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium**
**P = Nutzkühlleistung**

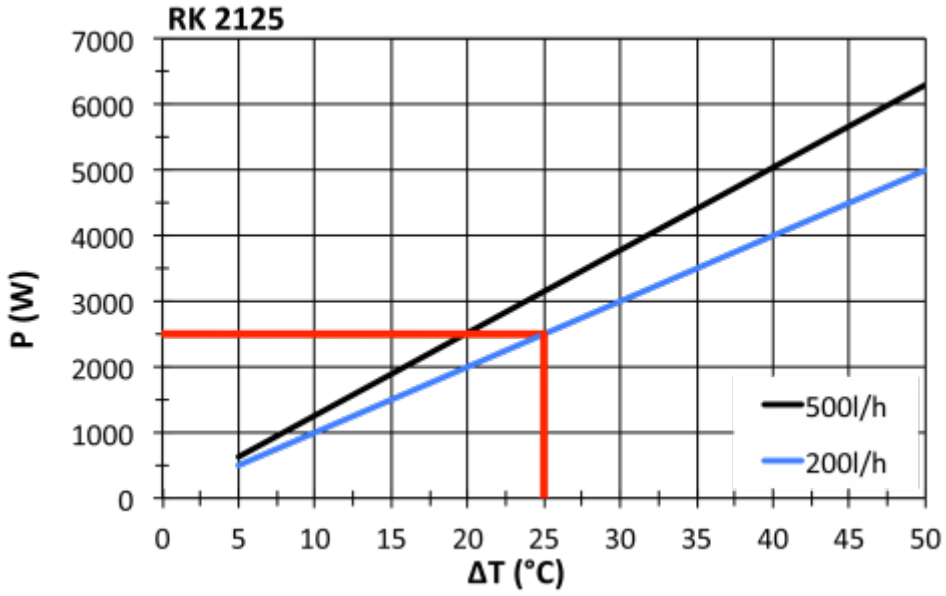


click image to enlarge

**Luftstrom:**

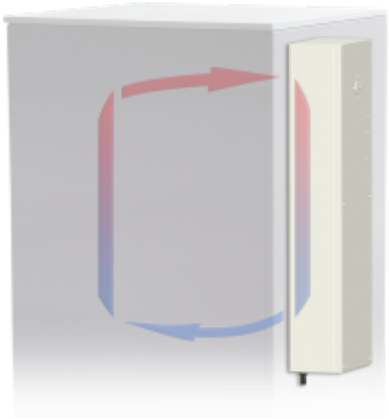

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:

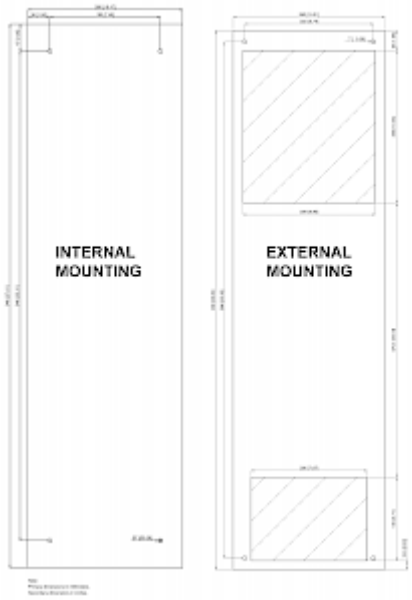


click image to enlarge