Climatiseur d'armoires électriques

Description

Numéro de commande:	850600001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	Jeu d'étanchéité Type 4
	Conduit de sortie d'air froid 8503/06
	filtre aluminium 8503/06
	 transformateur externe 400/460 V 2~

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	435 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.55
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	117 g / 3.46 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Poids:	14 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	6 A
Courant max.:	2.7 A
Consommation de courant à L35L35:	410 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Puissance max.:	620 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1.6 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.2 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel

Graphique de performance:

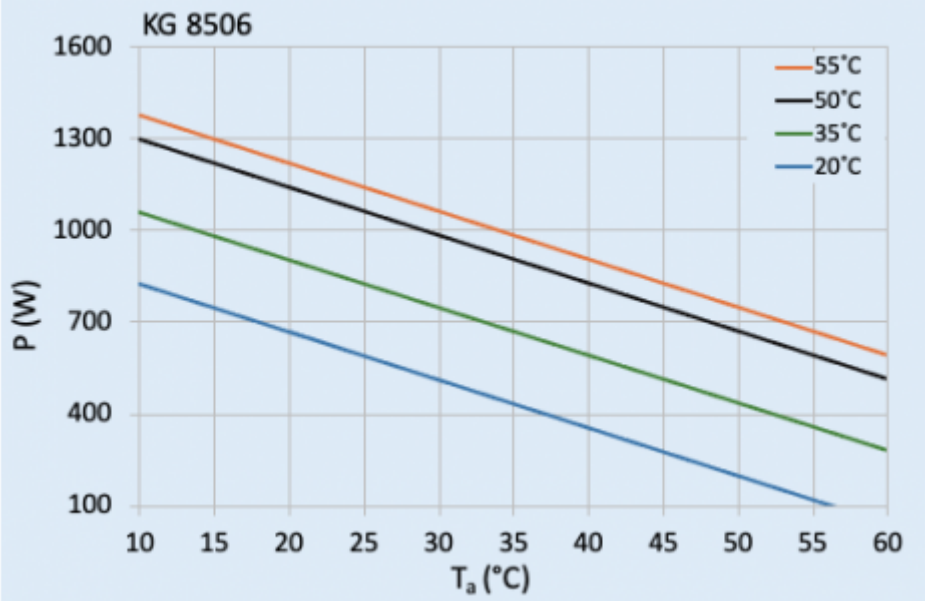

click image to enlarge

Dimensions:

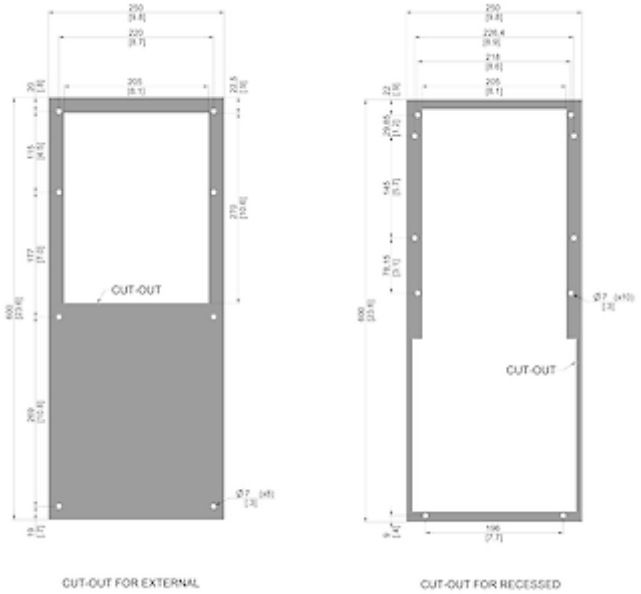

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	692 x 285 x 192 mm
Poids brut	16 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604390027