

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 854020001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (à l'intérieur): IP 55 / Type 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8540/62



filtre aluminium 8540/60



Kit contre les vibrations 3



Donneés techniques

Donnees techniques		
Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz		
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3	3):3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.31	
Compresseur:	compresseur à piston	
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	570 g / 20.1 oz.	
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C	
Plage de température UL:	10°C - 60°C	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m³/h	
Montage:	Montage latéral / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm	
Poids:	62 kg	
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~	
Courant nominal L35L35:	3.5 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz	
Courant de démarrage:	15 A	
Courant max.:	4.8 A	
Consommation de courant à L35L35:	1.73 kW @ 50 Hz 2.27 kW @ 60 Hz	
Puissance max.:	3.2 kW	
Fusible:	15 A (T)	
Max. Ampacité du circuit:	15 A	

Courant nominal de court-circuit:


5 kA



Compresseur de courant nominal:	3 A	
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A	
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel



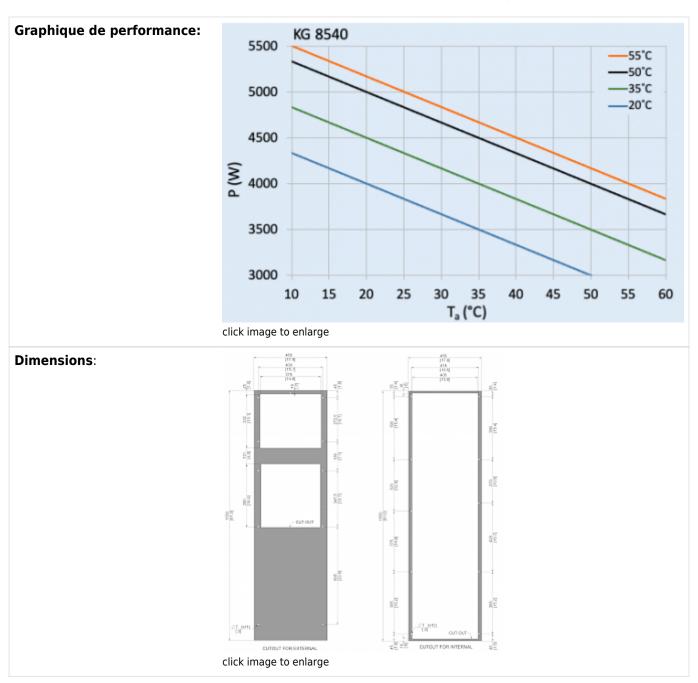



Informations de commande	
Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	70 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200