

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	580651001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56
Approbations:	CE

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique: 65 W/K

Plage de température de fonctionnement: -25°C - 65°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 470 / 550 m³/h
Circuit l'intérieur: 480 / 550 m³/h

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 173 mm

Poids: 25 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal: 1.2 A / 1.6 A

Courant de démarrage: 8 A

Courant max.: 3 A

Puissance max.: 270 W

Fusible: 5 A (T)

Connexion: Bornier 4 pôles pour raccordement électrique
Bornier 5 pôles pour signaux

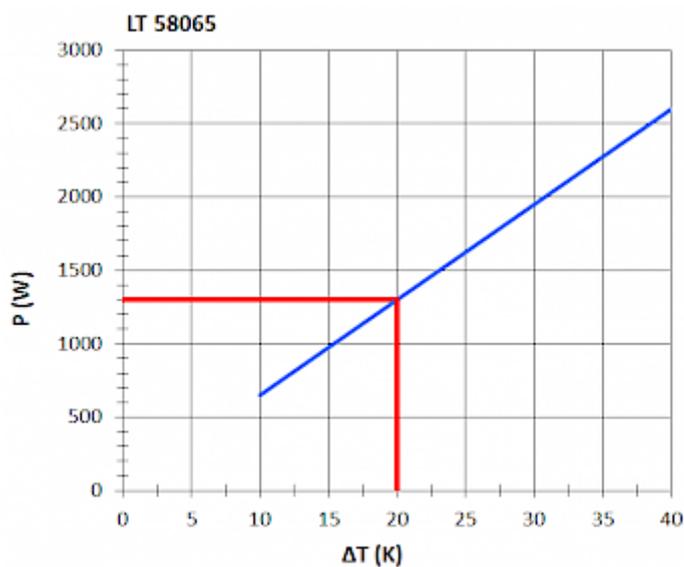
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

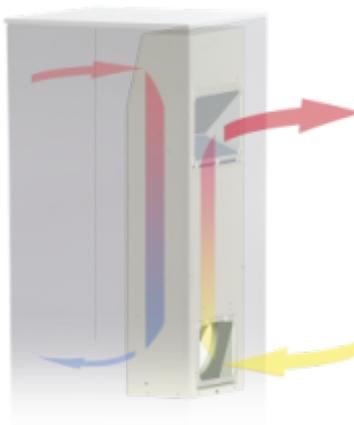
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)

Graphique de performance:

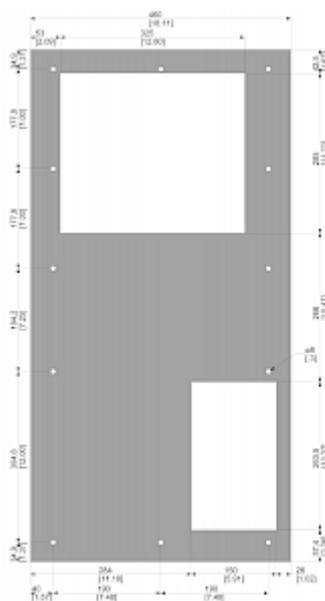
T = Différence de température
 ambiant et l'intérieur
P = Performance échangeur



[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

avec boîtier acier inoxydable	58065102
Dimensions emballage	965 x 543 x 215 mm
Poids brut	29 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200135