Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4883A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756
Accessoires:	capot de protection FC 4000 400
	capot de protection FC 4000 400 FDA
	Thermostat réglable, NO

Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +55°C
Débit d'air sans entrave:	820 m³/h
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.55 / 0.74 A
Consommation de courant:	125 / 166 W
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre:	G3 d'apres EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal [cfm])
P = Pression statique [inH2O]

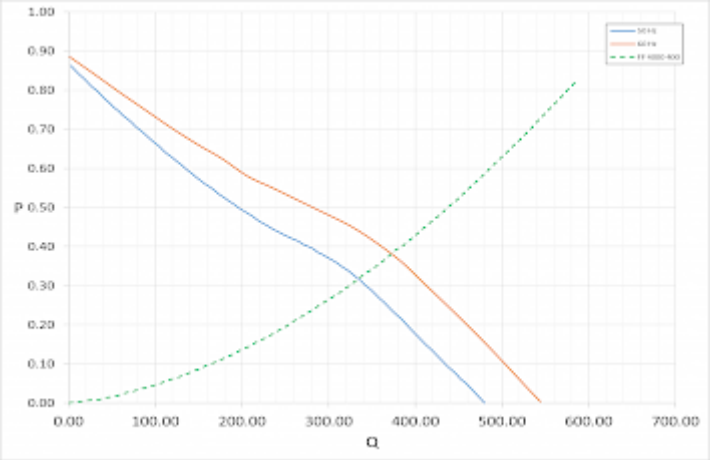

click image to enlarge

Dimensions:

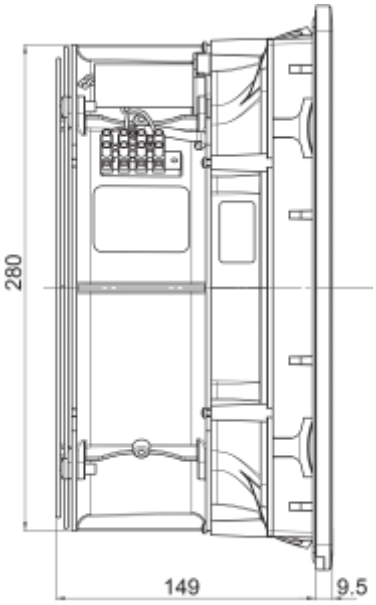

click image to enlarge

Informations de commande

In RAL 9005	4883A4003
Avec TYPE 3R protection numéro de commande	4883A4033
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100794