

## climatiseur d'armoires électriques



## **Description**

Numéro de commande: 850510001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (à l'intérieur): IP 55 / Type 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):650 W  Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):395 W		
Compresseur:	compresseur à piston rotatif	
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	103 g / 3.63 oz	
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C	
Plage de température UL:	10°C - 55°C	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h	
Montage:	Montage latéral / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm	
Poids:	16 kg	
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
Courant nominal L35L35:	4.1 A	
Courant de démarrage:	13 A	
Courant max.:	5.3 A	
Consommation de courant à L35L35:	460 W	
Puissance max.:	610 W	
Fusible:	15 A (T)	
Max. Ampacité du circuit:	15 A	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Compresseur de courant nominal:	3.7 A	
Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.4 A	




## **Connexion:**

Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique Bornier à 5 pôles pour signaux Bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel



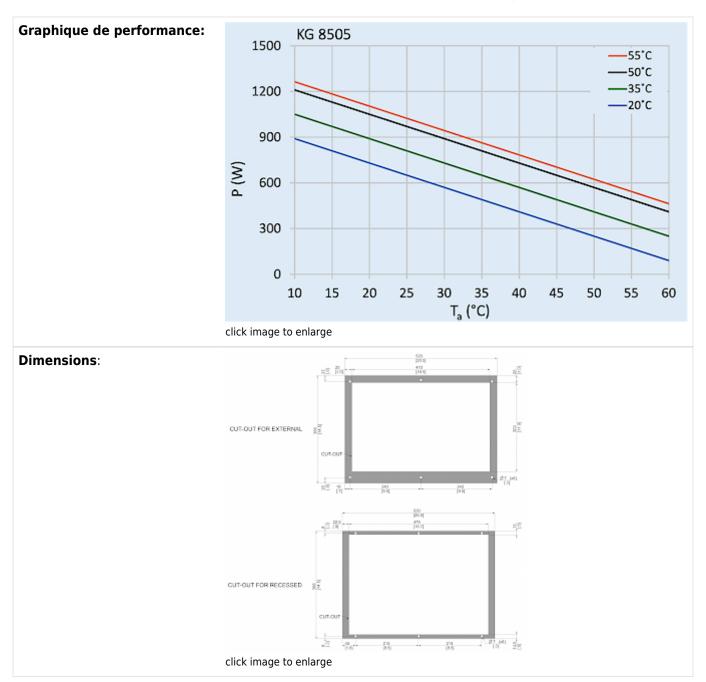



Informations de commande	
Dimensions emballage	460 x 620 x 181.75 mm
Poids brut	18.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200