

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 841200001                                |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE PRO                             |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                 |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 55 / Type 12                          |
| <b>Remarques:</b>                     | A la même découpe que KG 8508 et KG 8512 |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                         |

#### Accessoires:



[Jeu d'étanchéité Type 4](#)



[Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412](#)



[filtre aluminium 8508/12/8412](#)



[Kit contre les vibrations 1](#)

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 1500 W @ 50 Hz  
 1550 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 1270 W @ 50 Hz  
 1330 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.20

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant / GWP:** R134a / 1430

**Quantité réfrigérant:** 267 g / 9.4 oz

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
 435 / 88 psi

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h  
 Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 950 x 395 x 250 (55+195) mm

**Poids:** 38.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 3.2 A @ 50 Hz  
 3.6 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 16 A

**Courant max.:** 4.7 A

**Consommation de courant à L35L35:** 680 W @ 50 Hz  
 830 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 1.1 kW

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 2.5 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

0.7 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

### Graphique de performance:

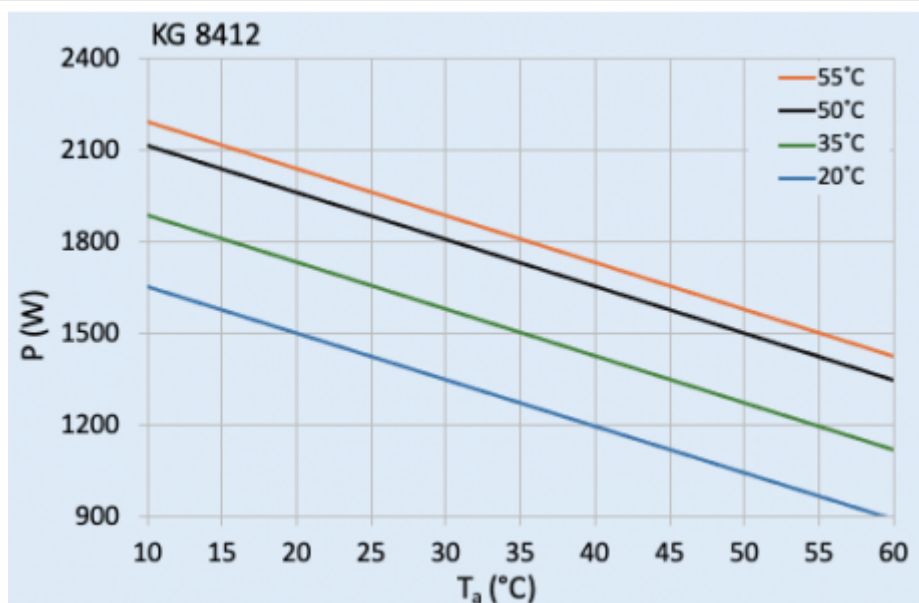

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

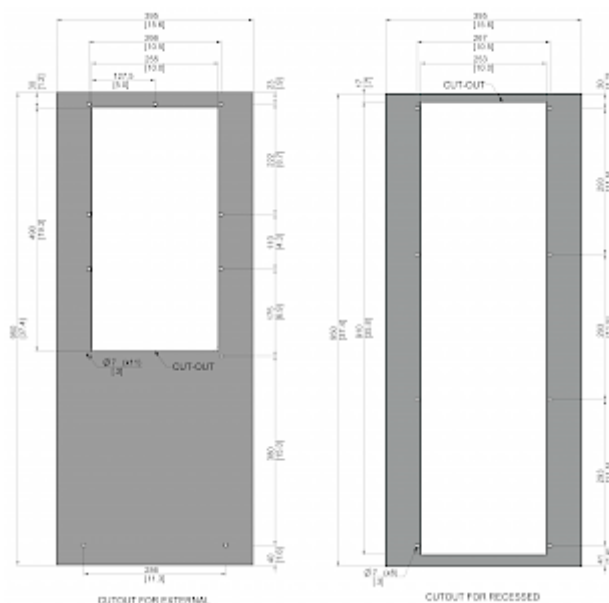

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 1042 x 495 x 283 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 44 Kg               |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200            |