

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	854020S62						
Marque:	SLIMLINE PRO						
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)						
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X						
Remarques:	pat. D815,265						
Approbations:	CE, cURus, cULus						
Accessoires:	<table><tr><td></td><td>Conduit de sortie d'air froid 8540/62</td></tr><tr><td></td><td>Kit contre les vibrations 3</td></tr><tr><td></td><td>filtre aluminium 8540/60</td></tr></table>		Conduit de sortie d'air froid 8540/62		Kit contre les vibrations 3		filtre aluminium 8540/60
	Conduit de sortie d'air froid 8540/62						
	Kit contre les vibrations 3						
	filtre aluminium 8540/60						

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 4000 W @ 50 Hz

4200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 3500 W @ 50 Hz

3900 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.31

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 570 g / 20.1 oz.

Pression maximale: 32 / 6 bar
460 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h
Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1550 x 455 x 270 mm

Poids: 62 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 3.5 A @ 50 Hz
3.7 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 15 A

Courant max.: 4.8 A

Consommation de courant à L35L35: 1.73 kW @ 50 Hz
2.27 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 3.2 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

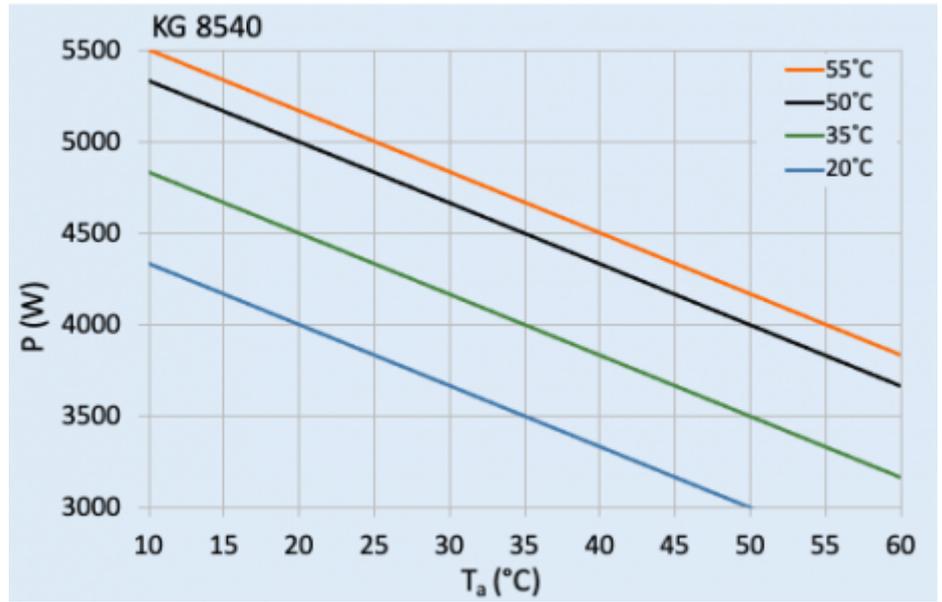
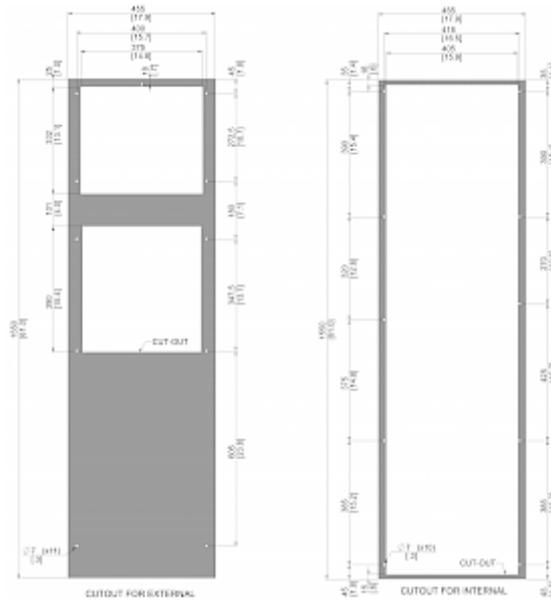
Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal:	3 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	72.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200