

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	862504S62
Markenname:	SLIMLINE VARIO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Hinweis:	Variable Kühlleistung von 500 W - 2,55 kW Mit RS 485 Schnittstelle
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus




Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 2550 W Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 2160 W **Kompressor Typ: BLDC** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 Füllmenge Kältemittel: 368 g / 13 oz. 30 / 6 bar **Hoch / niedrig Druck:** 435 / 88 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C **UL Temperaturbereich:** 10°C - 60°C Wandanbau / Halbeinbau **Montageart:** Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm **Gewicht:** 45 kg Ausschnittsmaße: 1315 x 365mm 115-250 V ~ 50/60 Hz **Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:** 120-230V 60Hz Nennstrom L35L35: 9.2 A / 4.6 A **Anlaufstrom:** 16 A / 8 A Max. Nennstrom: 12.6 A / 6.3 A 1.02 kW **Nennleistung L35L35:** 1.42 kW Max. Nennleistung: Vorsicherung: 24 A (T) / 12 A (T) **Kurzschlussfestigkeit:** 5 kA **Nennstrom Kompressor:** 1.83 A **Volllaststrom Lüfter:** 1.4 A **Anschlussart:** 5-poliger Stecker für Signale

4-poliger Stecker für Eingangsspannung 3-poliger Stecker für RS 485 Modbus



Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE VARIO - Variable Kühlleistung im Schaltschrank



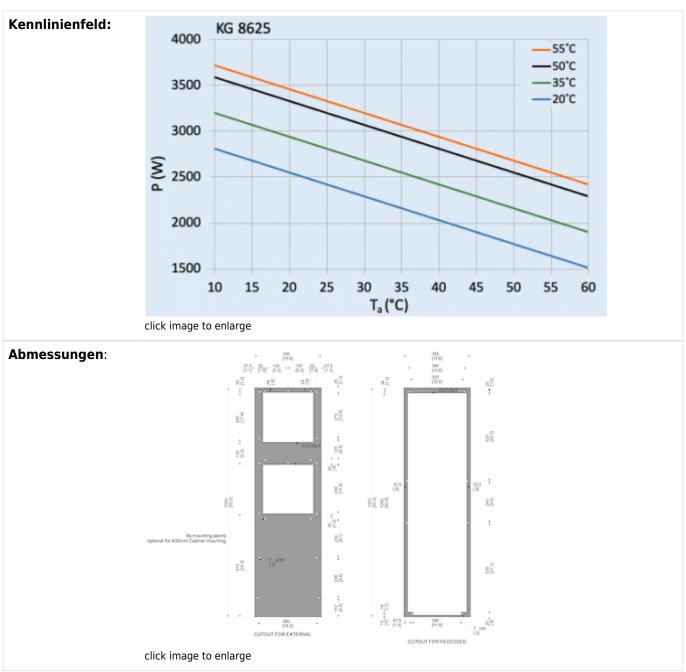



BestellinformationenVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht50.5 KgZolltarifnummer84158200