

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 0903078330                                             |
| <b>Markenname:</b>                     | SoliTherm                                              |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                               |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                              |
| <b>Hinweis:</b>                        | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus                                              |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 100 W                                                                |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h<br>Schränkkreislauf: 46 / 90 m³/h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C                                                         |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C                                                         |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau                                                           |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 200 x 305 x 138 (65+73) mm                                           |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 5.9 kg                                                               |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 260 x 160 mm                                                         |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 24 V DC                                                              |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 4.8 A                                                                |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 7.4 A                                                                |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 5.6 A                                                                |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 124 W                                                                |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 132 W                                                                |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 8 A (T)                                                              |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                     |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

### Kennlinienfeld:

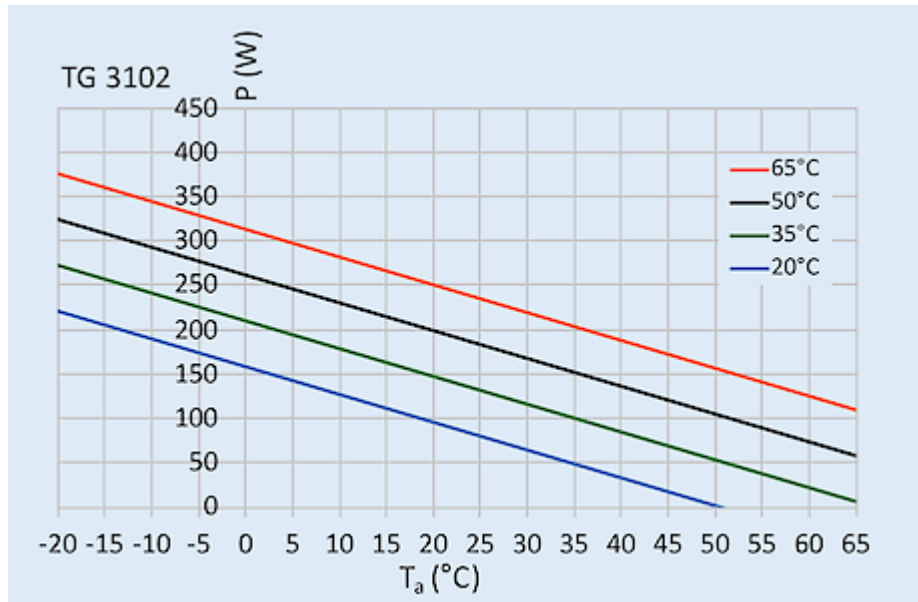


[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:

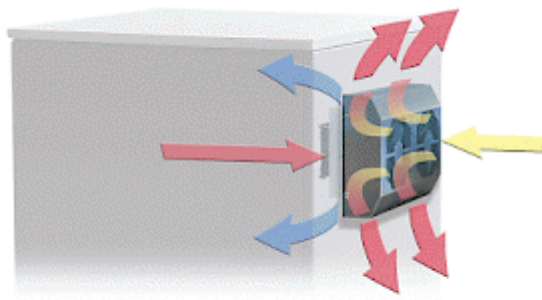

[click image to enlarge](#)

### Abmessungen:

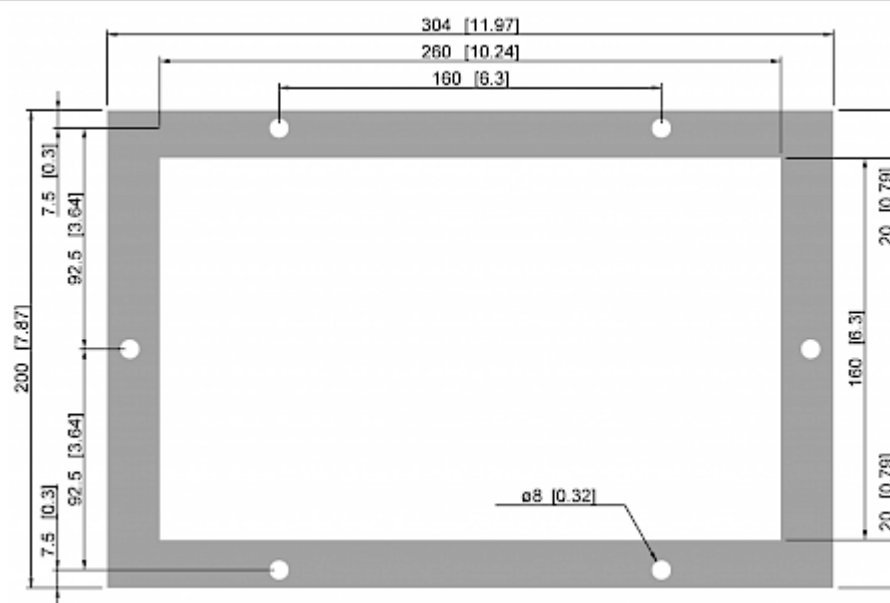

[click image to enlarge](#)