

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 0905718422

Markenname: SoliTherm

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316 (V4A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE

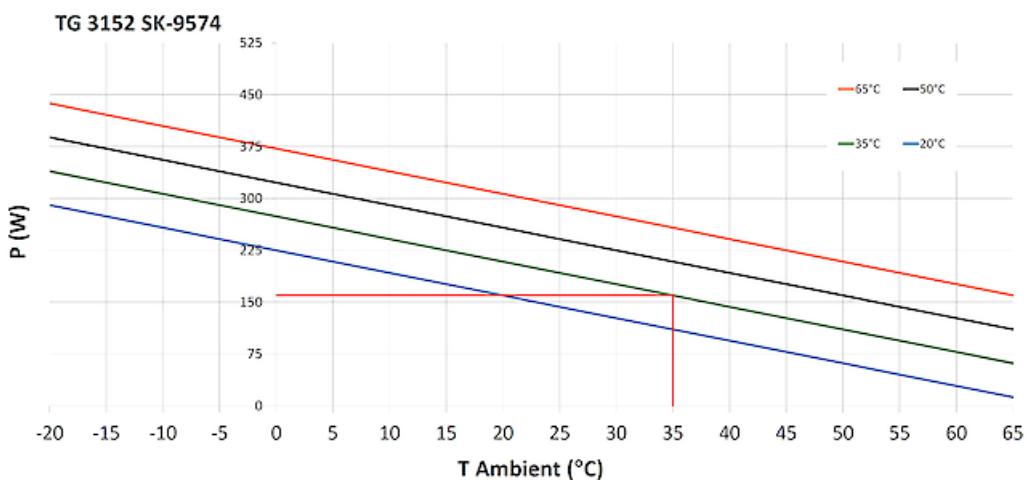
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	160 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	98 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 150 m ³ /h Schrankkreislauf: 150 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	480 x 253 x 163 mm
Gewicht:	14.6 kg
Ausschnittsmaße:	358 x 215 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	0.9 A
Anlaufstrom:	1.1 A
Max. Nennstrom:	2 A
Nennleistung L35L35:	190 W
Max. Nennleistung:	300 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel

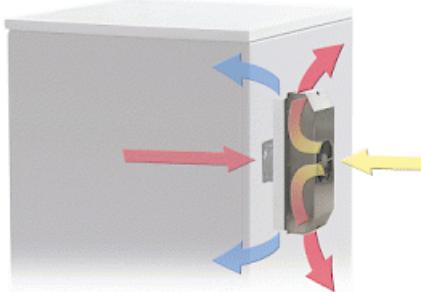
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

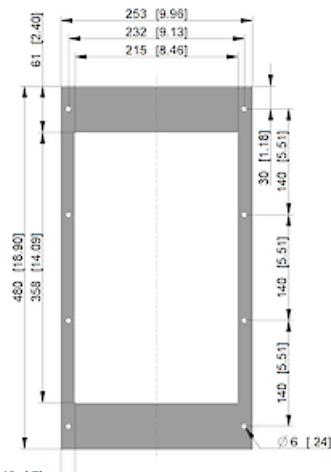
T = Umgebungstemperatur
P = Nutzkühlleistung



click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Abmessungen:


click image to enlarge