

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87200584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz
	2100 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
EED LOCIOE	
EER L35L35:	2.0 / 1.8
Schaltschrankheizung:	1,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	352 g / 12.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	890 x 395 x 305 mm
Abmessungen A x B x C (D+E): Gewicht:	890 x 395 x 305 mm 45.4 kg
Gewicht:	45.4 kg
Gewicht: Spannung / Frequenz:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz 16 A 6.8 A 1.00 kW @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz 16 A 6.8 A 1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz 16 A 6.8 A 1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz 16 A 6.8 A 1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz 1.51 kW
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke:	45.4 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 4.4 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz 16 A 6.8 A 1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz 1.51 kW 15 A (T)




Volllaststrom Lüfter:	0.73 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale
	4 - poliger Stecker für Eingangsspannung
	3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen



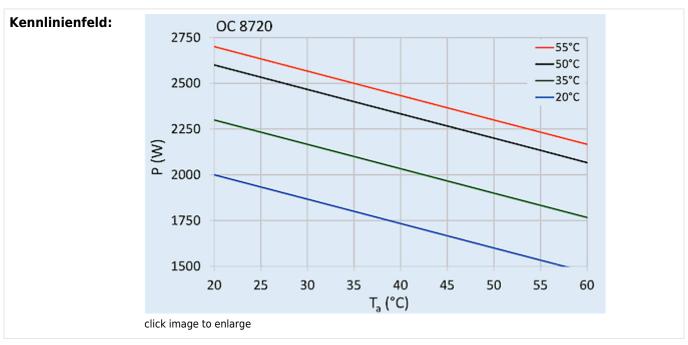



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200