

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87400584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cULus
UL File Nummer:	E498756



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1 / 1.8
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	572 g / 20.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m³/h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - +60°C
Montageart:	Wandanbau
Abmacauman A v D v C /D E)	1 040 × 455 × 270 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Gewicht:	65 kg
Gewicht:	65 kg
Gewicht: Spannung / Frequenz:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A 14.1 A 1.85 kW @ 50 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A 14.1 A 1.85 kW @ 50 Hz 2.40 kW @ 60 Hz
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A 14.1 A 1.85 kW @ 50 Hz 2.40 kW @ 60 Hz 3.25 kW
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A 14.1 A 1.85 kW @ 50 Hz 2.40 kW @ 60 Hz 3.25 kW 20 A (T)
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke:	65 kg 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 8.3 A @ 50 Hz 10.8 A @ 60 Hz 50 A 14.1 A 1.85 kW @ 50 Hz 2.40 kW @ 60 Hz 3.25 kW 20 A (T)




Volllaststrom Lüfter:	1.82 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale
	4 - poliger Stecker für Eingangsspannung
	3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen



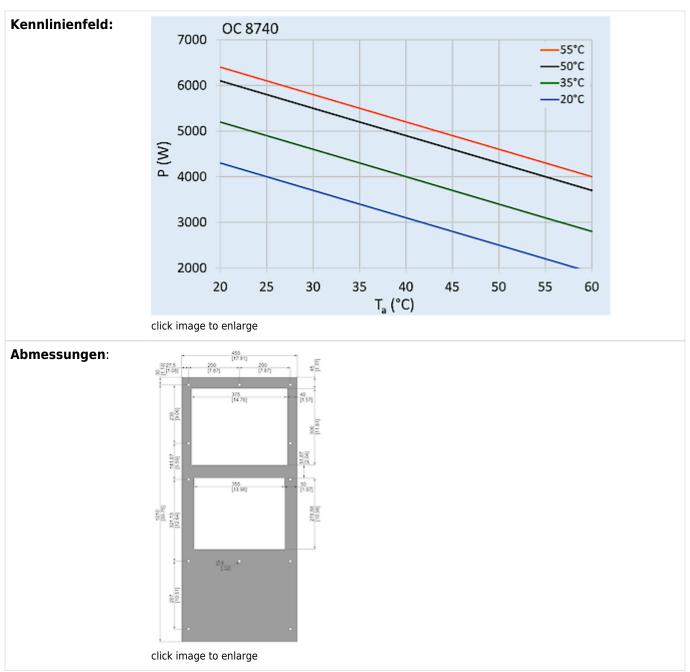



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200