Luftaustrittsfilter

Beschreibung

Bestellnummer:	400040000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 400
	Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 34 mm
Gewicht:	0.60 kg
Ausschnittsmaße:	291 x 291mm (+1.5)
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

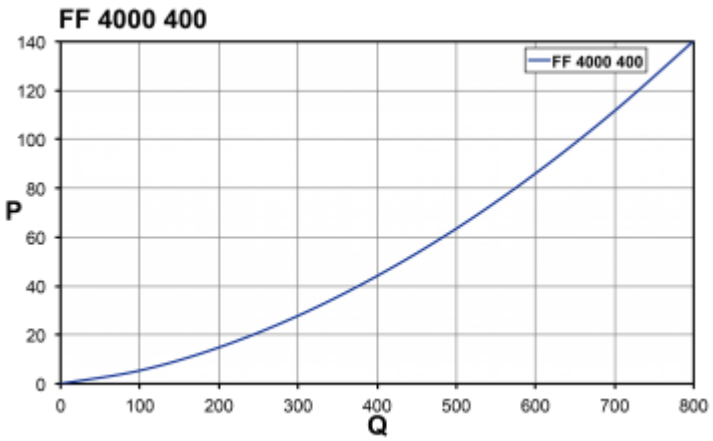

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

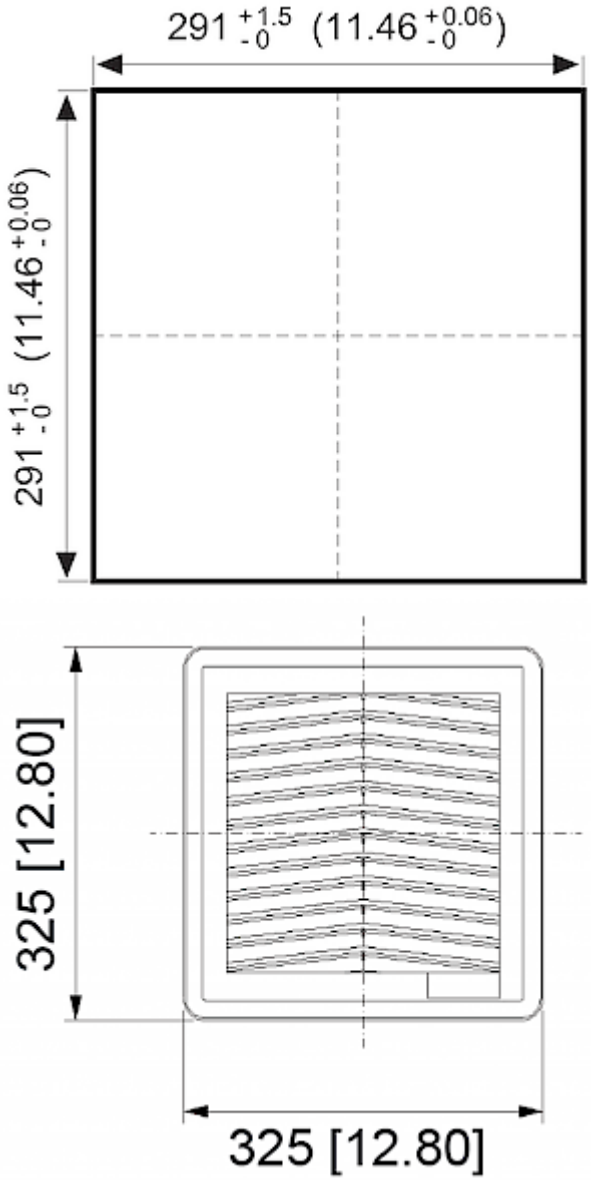

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400040033
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100046