Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4010D1000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1030
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	16 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - +55°C
Statischer Druck:	28 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 53.6 mm
Gewicht:	0.35 kg
Ausschnittsmaße:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Spannung / Frequenz:	12 V DC
Nennstrom:	0.17 A
Nennleistung:	2 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	30 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

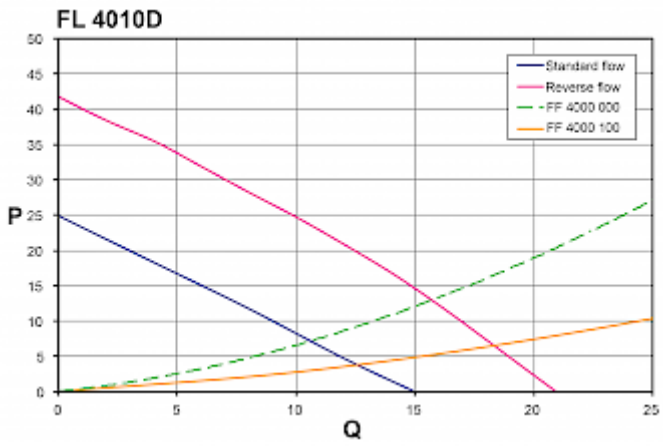

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

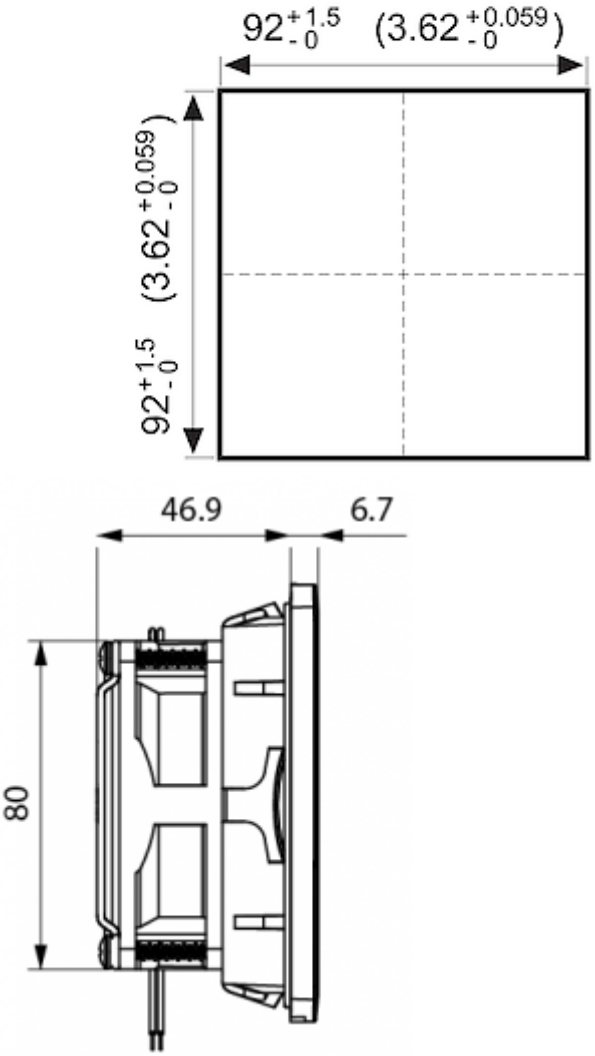

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4010D1030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100145