

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4010D1100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1130
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 23 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - +55°C

Statischer Druck: 44 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Gewicht: 0.35 kg

Ausschnittsmaße: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Spannung / Frequenz: 12 V DC

Nennstrom: 0.184 A

Nennleistung: 2.2 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 30 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

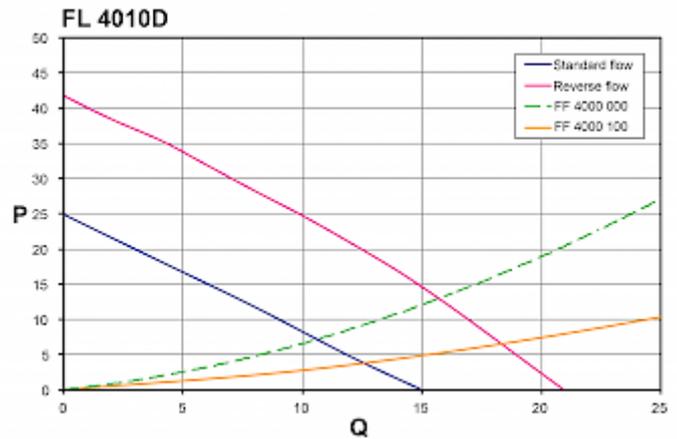

[click image to enlarge](#)

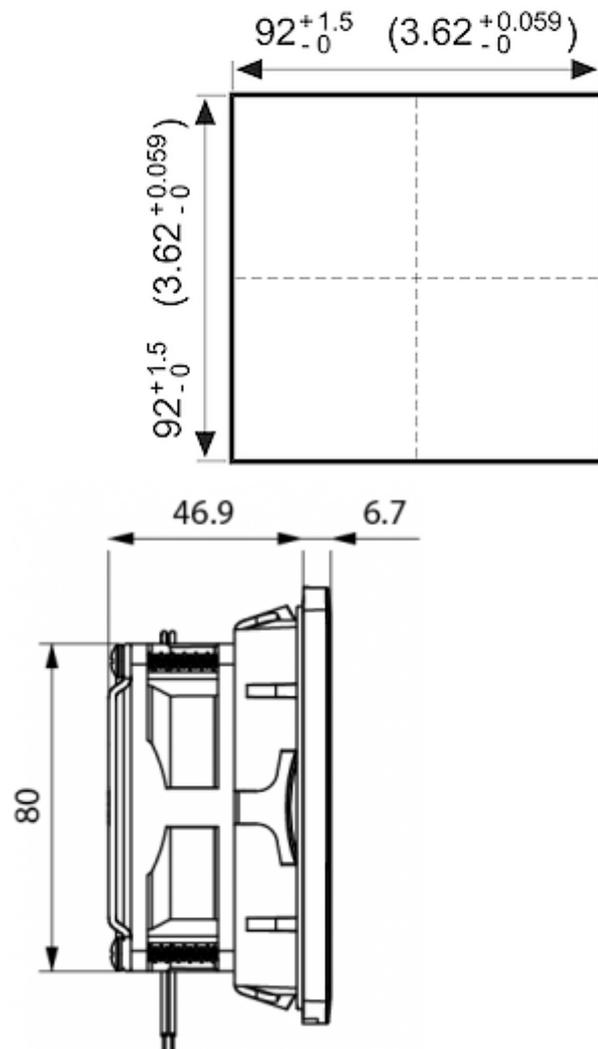Ausschnittsmaße:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4010D1130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100152