

## Filterlüfter



## Beschreibung

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: RAL 7035

**Gehäusematerial:** ABS Kunststoff

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54, Type 12, 3R

**Hinweis:** Umgekehrter Luftstrom

Optional: Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 100



Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



**Filtermatte** 



Technische Daten	
Luftvolumen freiblasend IP 54:	60 m³/h - 70 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	86 Pa @ 50 Hz 115 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Gewicht:	0.8 kg
Ausschnittsmaße:	124 x 124 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.13 A / 0.10 A
Nennleistung:	18 W / 16 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




## **Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]


P = Statischer Druck [Pa]

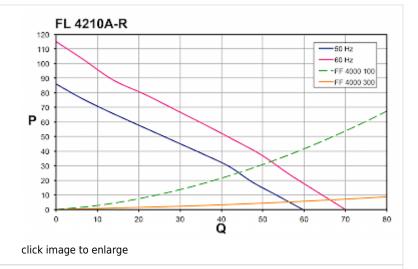

## Ausschnittsmaße:



\*125 (4.92) for Type 3R series



click image to enlarge



Bestellinformationen	
In RAL 9005	4210A4103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100244