

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4220A4000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A4030
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 45 m³/h - 50 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Statischer Druck: 55 Pa @ 50 Hz
62 Pa @ 60 Hz

Abmessungen A x B x C (D+E): 150 x 150 x 73.2 mm

Gewicht: 0.8 kg

Ausschnittsmaße: 124 x 124 mm (+1.5)

Spannung / Frequenz: 230 V ~ 50/60 Hz

Nennstrom: 0.11 A / 0.10 A

Nennleistung: 18 W / 17 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2.1 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 48 dB(A) @ 50 Hz
54 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

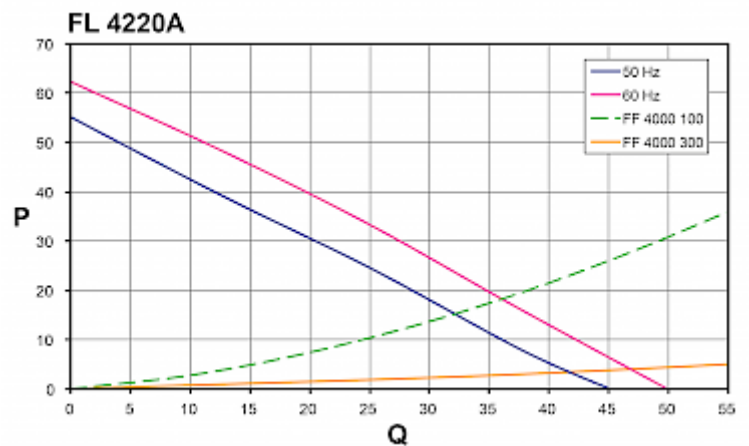

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:

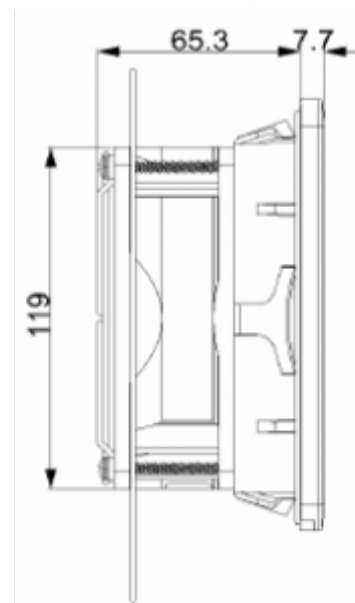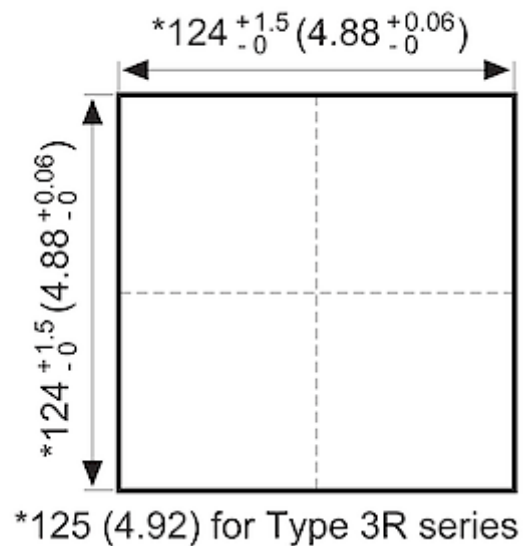

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4220A4030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100305