Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4411A4100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12, 3R
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 200
	Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA
	Einstellbarer Thermostat NO
	Filtermatte

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	110 m³/h - 135 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	100 Pa @ 50 Hz 120 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	204 x 204 x 95.5 mm
Gewicht:	1.2 kg
Ausschnittsmaße:	177 x 177 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.13 A / 0.11 A
Nennleistung:	19 W / 18 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

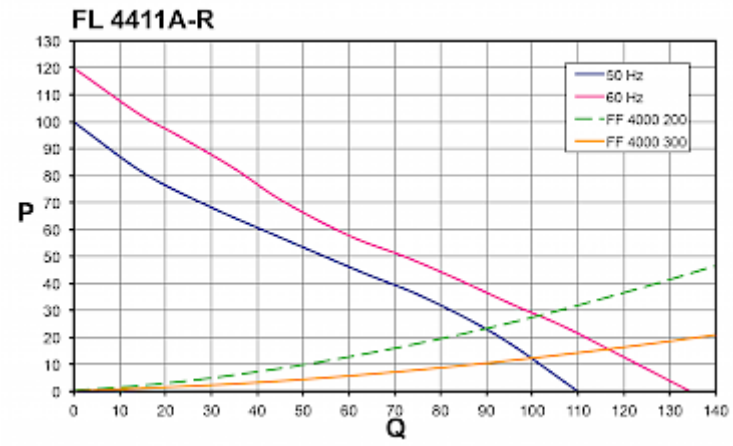

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

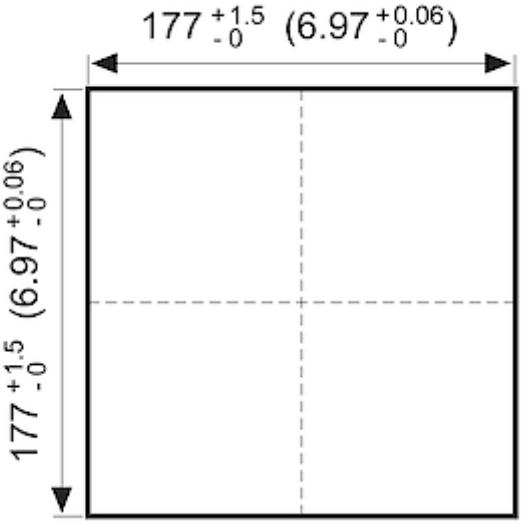

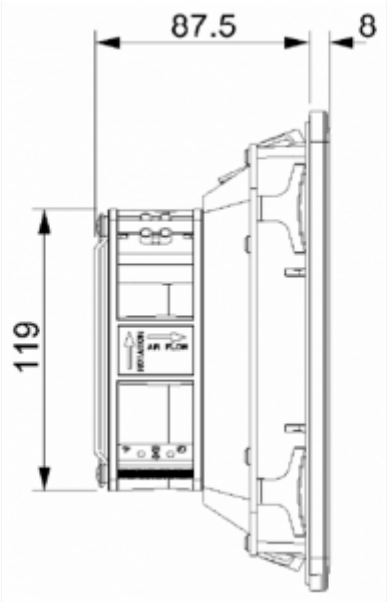

click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4411A4103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100367