

Filterlüfter



Beschreibung

4621A3100

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: ABS Kunststoff

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54, Type 12, 3R

Hinweis: Umgekehrter Luftstrom

Optional: Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich

Zertifizierung: CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 300



Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte



Technische Daten	
Luftvolumen freiblasend IP 54:	120 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Statischer Druck:	70 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	250 x 250 x 111.8 mm
Gewicht:	1.2 kg
Ausschnittsmaße:	223 x 223 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.21 A
Nennleistung:	16 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	49 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

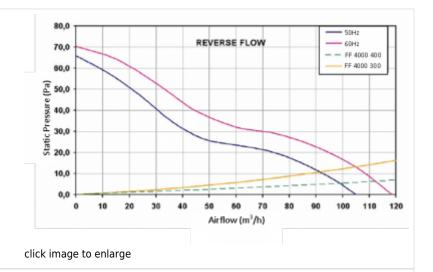

Ausschnittsmaße:





click image to enlarge



Bestellinformationen	
In RAL 9005	4621A3103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100596