

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 43050001

Markenname: COMPACT INDOOR

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 / TYPE 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10



Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10



Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10



Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz **Kompressor Typ:** Hubkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 127 g / 4.5 oz Füllmenge Kältemittel: **Hoch / niedrig Druck:** 23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 55°C Wandanbau **Montageart:** 650 x 315 x 260 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: **Gewicht:** 27.7 Kg Ausschnittsmaße: 635 x 275 mm **Spannung / Frequenz:** 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz **UL Spannung / Frequenz:** Nennstrom L35L35: 2.1 A **Anlaufstrom:** 9.8 A Max. Nennstrom: 2.5 A **Nennleistung L35L35:** 370 W @ 50 Hz 400 W @ 60 Hz Max. Nennleistung: 510 W **Vorsicherung:** 6 A (T) Kurzschlussfestigkeit: 5 kA

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


Anschlussart:

Anschlussklemmen

> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch






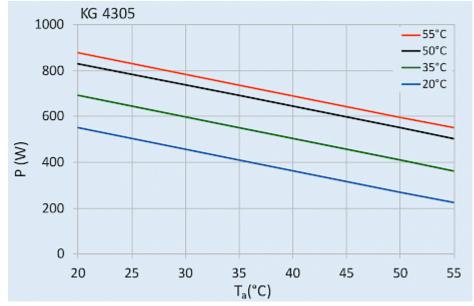


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4305002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43050101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	29.5 kg
Zolltarifnummer	84158200