

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114103	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55	
Zertifizierung:	CE, cURus	



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	650 W	
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	750 W	
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	200 / 565 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm	
Gewicht:	4.5 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Anlaufstrom:	2 A	
Max. Nennstrom:	0.8 A	
Max. Nennleistung:	80 W	
Druck Wasserkreislauf:	10 bar	
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm	
Vorsicherung:	4 A (T)	
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

Δ T
= Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme
und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

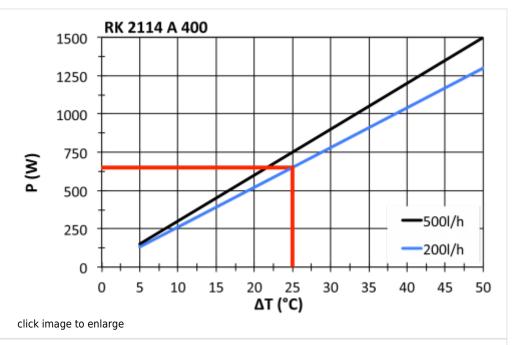


Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:

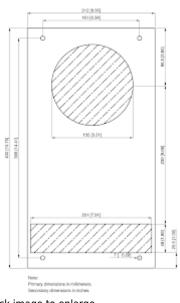

click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21141032
Einbauvariante Achtung: Luftauslass im Geräteboden	2114102
Verpackungsmaße	538.6 x 249 x 122 mm
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210134