Luft / Wasser Wärmetauscher

Beschreibung

Bestellnummer:	2149210
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	4800 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	5500 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	910 / 1425 m³/h @ 50 Hz 980 / 1500 m³/h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Gewicht:	33 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	0.7 A / 0.9 A
Max. Nennstrom:	0.35 A / 0.45 A
Max. Nennleistung:	270 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
Vorsicherung:	3 x 2 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

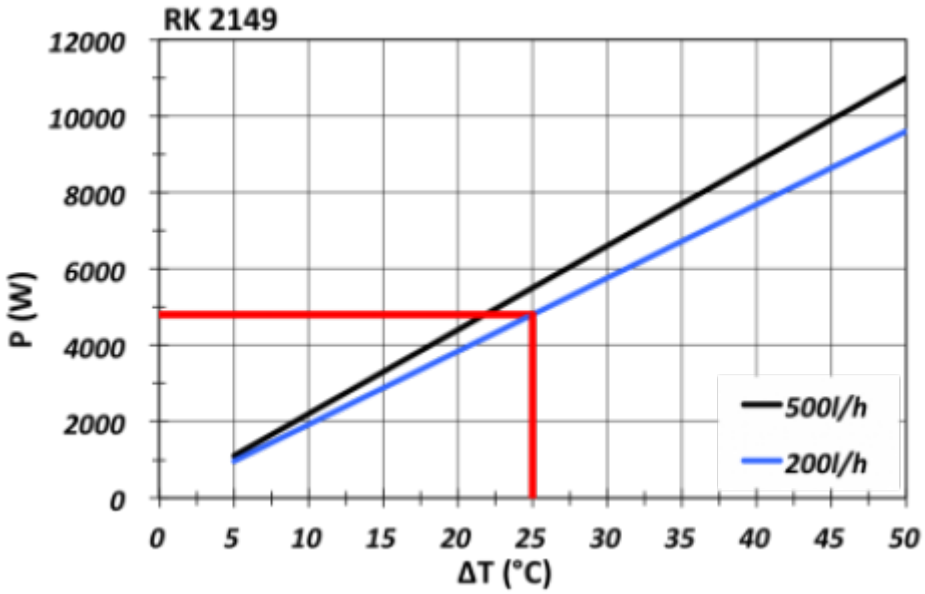

click image to enlarge

Luftstrom:

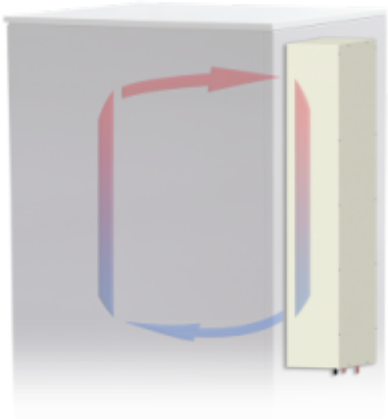

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2149212
Mit Magnetventil Bestell Nr.	2149200
Verpackungsmaße	1484 x 540 x 280 mm
Bruttogewicht	42.5 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604211018