

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3050305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:

6 (_

Bi-metal Temperaturregler



Thermostat 301510



Kondensat Kit 3030 / 3050



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	50 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 64 / 170 m³/h Schrankkreislauf: 23 / 72 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	302 x 158 x 141 mm
Gewicht:	3.9 kg
Ausschnittsmaße:	270 x 130 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	2.4 A
Anlaufstrom:	3.7 A
Max. Nennstrom:	2.8 A
Nennleistung L35L35:	58 W
Max. Nennleistung:	66 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel




Kennlinienfeld:

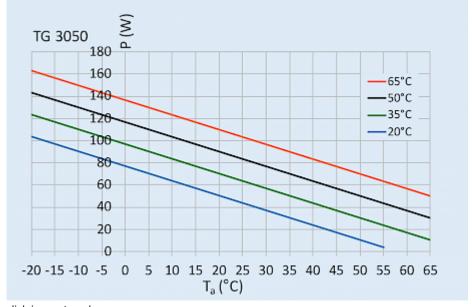


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.30503054Verpackungsmaße244 x 142 x 159 mmBruttogewicht4.6 kgZolltarifnummer84158300