

# Thermoelektrisches Kühlgerät



# **Beschreibung**

Bestellnummer: 3200305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus

Zubehör:

9 6

Bi-metal Temperaturregler



Thermostat 301510



Kondensat Kit 3152 / 3200



# **Technische Daten**


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	200 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 120 / 260 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Gewicht:	13.7 kg
Ausschnittsmaße:	469 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	11.3 A
Anlaufstrom:	16.9 A
Max. Nennstrom:	12.9 A
Nennleistung L35L35:	270 W
Max. Nennleistung:	311 W
Vorsicherung:	18 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






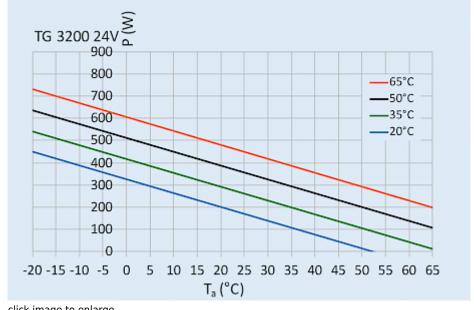


click image to enlarge

### **Luftstrom:**



click image to enlarge

## Abmessungen:



© 2025 Seifert Systems / 03.11.2025



# BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.32003054Verpackungsmaße486.6 x 205 x 183.5 mmBruttogewicht15.7 kgZolltarifnummer84158300