

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Beschreibung	
Bestellnummer:	490515612
Farbe:	RAL 9003
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Bewegungsmelder
	NEMA 5-15 Steckdose (max. 10.6 A)
	Türkontakt vorbereitet
	Daisy Chain max. 10
Hinweis:	Türkontaktschalter muss separat bestellt werden
	Art. Nr. 490505
Zertifizierung:	CE
UL File Nummer:	-



Zubehör:

Anschlusskabel AC orange, 0,7 m

Anschlusskabel AC orange, 0,7 m

Anschlusskabel AC schwarz, 3 m

Anschlusskabel AC orange, 3 m

Verbindungskabel AC schwarz, 0,7 m

Verbindungskabel AC orange, 0,7 m

Verbindungskabel AC orange, 1,2 m

Verbindungskabel AC orange, 1,2 m

Türkontaktschalter




Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 50°C
Montageart:	M5 Schrauben (x2)
Abmessungen A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Gewicht:	2 kg
Spannung / Frequenz:	115 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	10.6 A
Nennleistung:	16 W
Leuchtmittel:	EB-7801
Lichtstärke:	1500 lm / 5100 K
Lebensdauer:	60,000 Std. @ 20°C
Anschlussart:	Empfohlene externe Vorsicherung: 17 A (T) oder Schutzschalter C16

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten



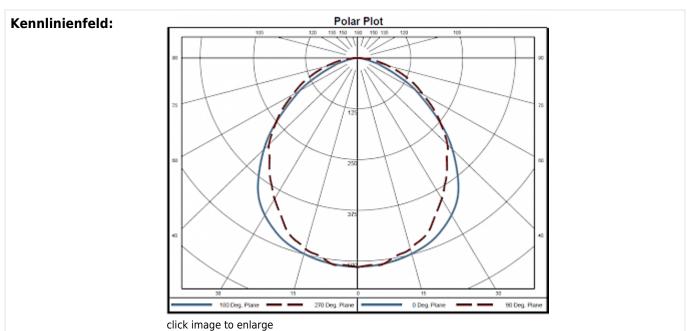



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 94054990