Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4830A9000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 400 Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA Einstellbarer Thermostat NO Filtermatte

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	540 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - +70°C
Statischer Druck:	180 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Gewicht:	3.1 kg
Ausschnittsmaße:	291 +1.5 x 291 +1.5 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Nennstrom:	0.25 A
Nennleistung:	169 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	69.8 dB(A) @ 50 Hz 72.7 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

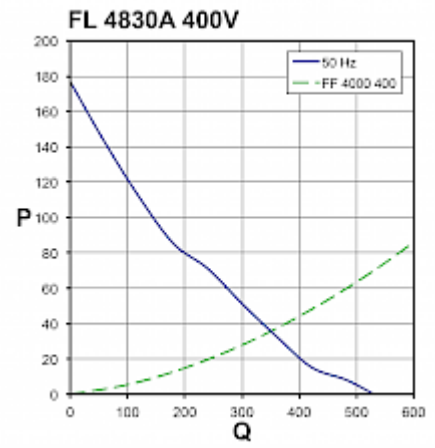

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

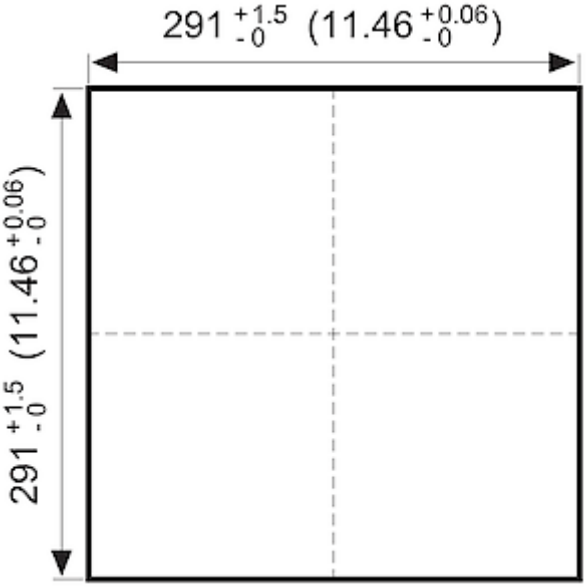

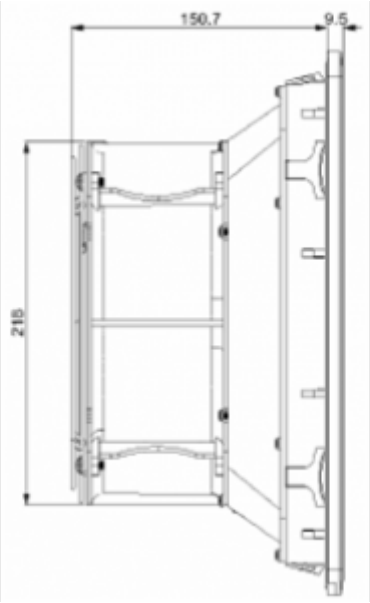

click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4830A9003
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100640