

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4833A3000
<b>Farbe:</b>	RAL 9005
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A3030
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cULus, CSA

## Technische Daten

**Luftvolumen freiblasend IP 54:** 760 m<sup>3</sup>/h

**Zulässige Betriebstemperatur:** -10°C - 55°C

**Statischer Druck:** 220 Pa

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 325 x 325 x 160.2

**Gewicht:** 4.25 kg

**Ausschnittsmaße:** 291 +1.5 x 291 +1.5

**Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 60 Hz

**Nennstrom:** 1.84 A

**Nennleistung:** 215 W

**Filterabscheidegrad IP 54:** 85% - DIN 24185

**Wandstärke:** 1.5 - 2.5 mm

**Filtergüte (ISO 16890):** G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 78.9 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]

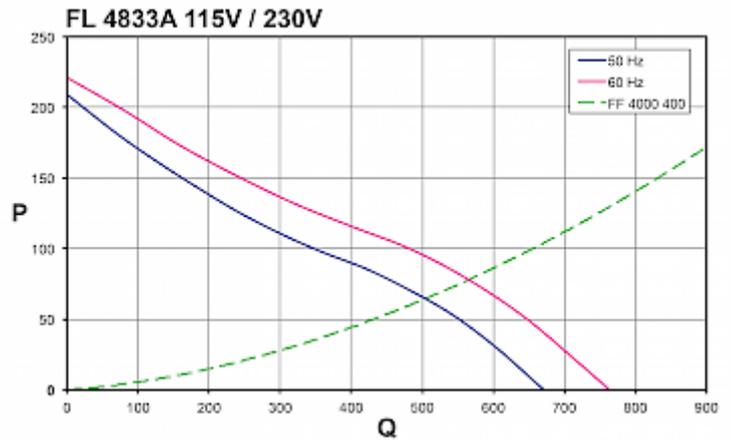

[click image to enlarge](#)

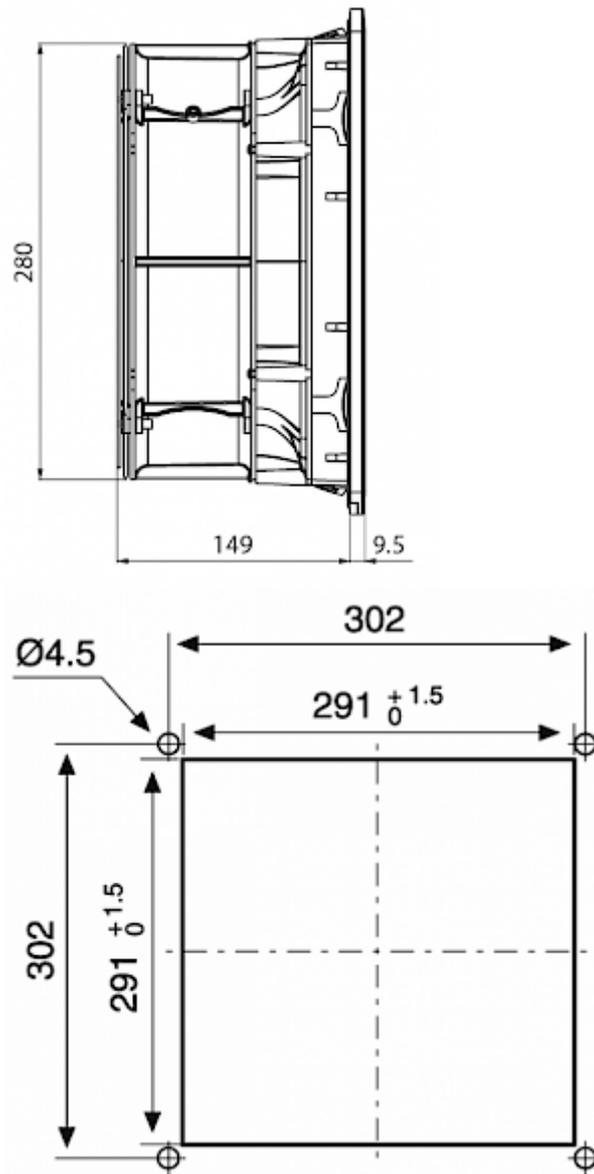**Ausschnittsmaße:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	4833A3030
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100664