

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4833A3100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A3130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 840 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Statischer Druck: 320 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 325 x 325 x 160.2

Gewicht: 4.25 kg

Ausschnittsmaße: 291 +1.5 x 291 +1.5

Spannung / Frequenz: 120 V ~ 60 Hz

Nennstrom: 1.93 A

Nennleistung: 225 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.5 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 78.9 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

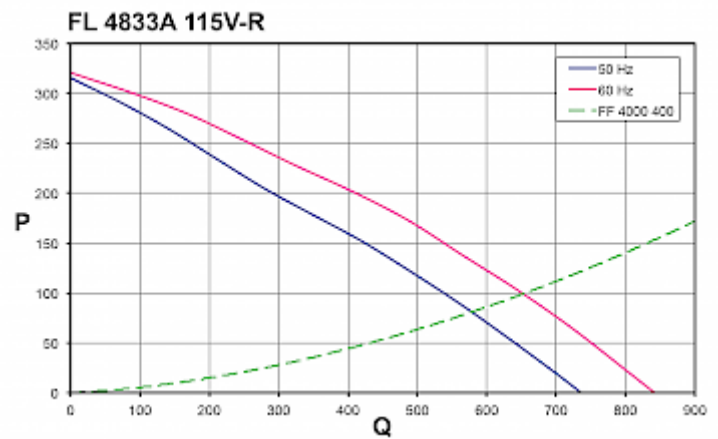

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:

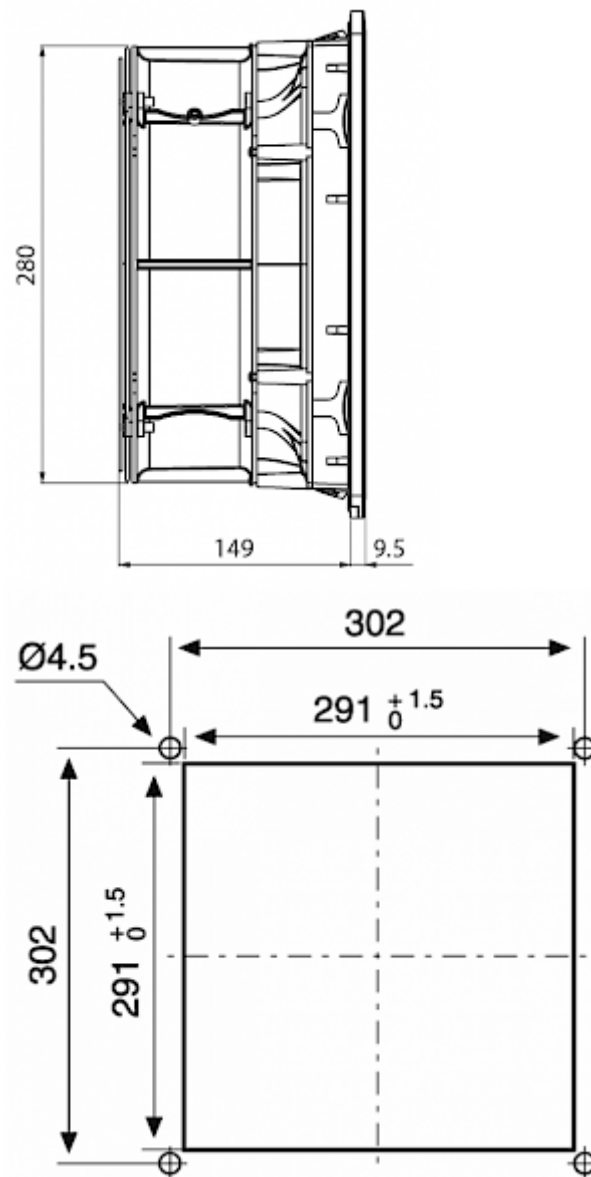

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4833A3130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100688