

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4833A4000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A4030
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 670 m³/h - 750 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Statischer Druck: 205 Pa @ 50 Hz
210 Pa @ 60 Hz

Abmessungen A x B x C (D+E): 325 x 325 x 160.2

Gewicht: 4.25 kg

Ausschnittsmaße: 291 +1.5 x 291 +1.5

Spannung / Frequenz: 230 V ~ 50/60 Hz

Nennstrom: 0.67 A / 0.85 A

Nennleistung: 155 W / 195 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.5 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 66 dB(A) @ 50 Hz
69.2 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

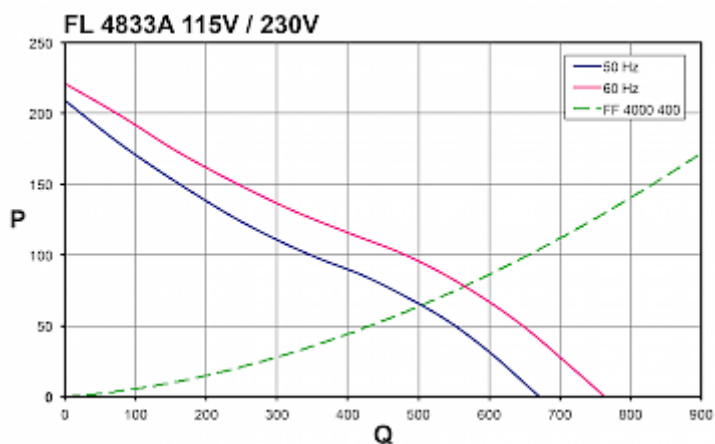

[click image to enlarge](#)

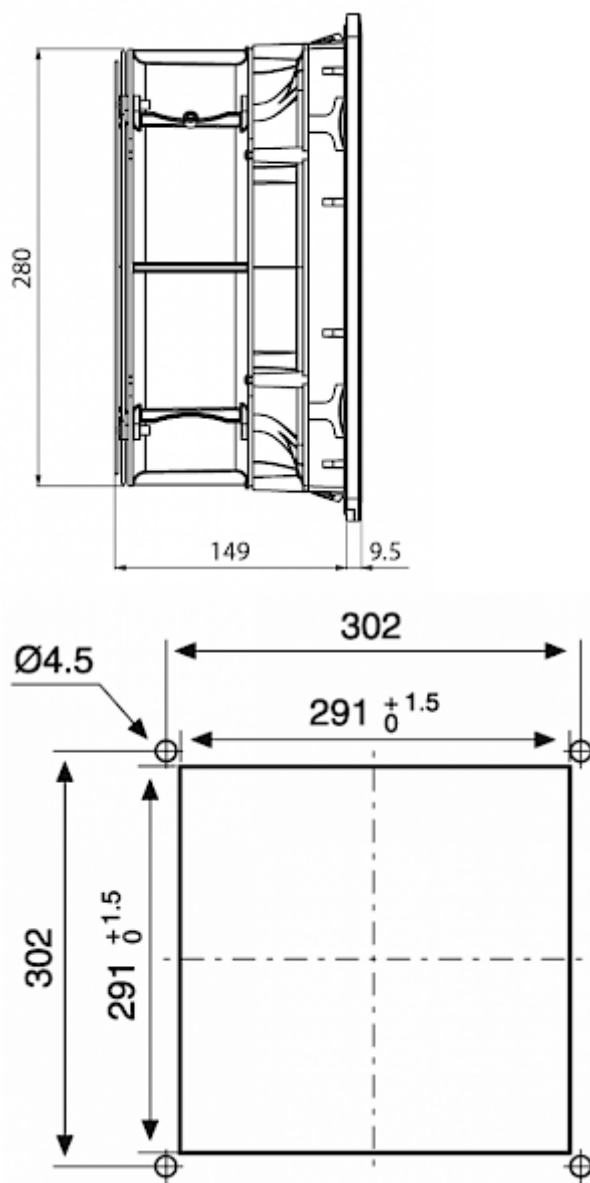Ausschnittsmaße:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4833A4030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100657