

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4833A4100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A4130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 720 m³/h - 820 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Statischer Druck: 290 Pa @ 50Hz
280 Pa @ 60Hz

Abmessungen A x B x C (D+E): 325 x 325 x 160.2

Gewicht: 4.25 kg

Ausschnittsmaße: 291 +1.5 x 291 +1.5

Spannung / Frequenz: 230 V ~ 50/60 Hz

Nennstrom: 0.72 A / 0.88 A

Nennleistung: 165 W / 205 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.5 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779


Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 66 dB(A) @ 50 Hz
69.2 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

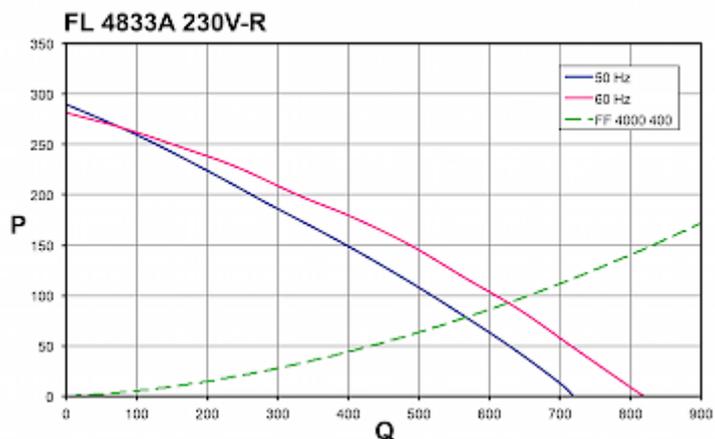

[click image to enlarge](#)

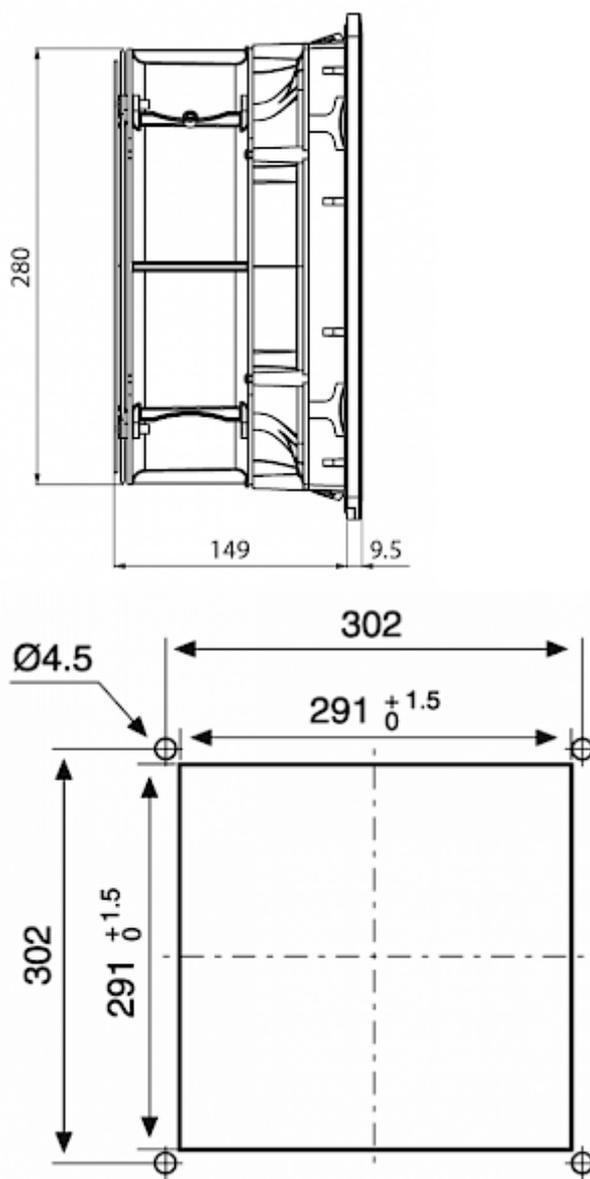Ausschnittsmaße:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4833A4130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100671