

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Bestellnummer:	490561612
Farbe:	RAL 9003
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Bewegungsmelder
	Daisy Chain max. 10
Sk Hinweis:	Suitable for damp locations

Zertifizierung: CE, cURus

UL File Nummer: E358386

Zubehör:

**Beschreibung** 

Anschlusskabel DC schwarz, 0,7 m

Anschlusskabel DC schwarz, 3 m

Verbindungskabel DC schwarz, 0,7 m

Verbindungskabel DC schwarz, 1,2 m




## **Technische Daten**

Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 50°C
Montageart:	M5 Schrauben (x2)
Abmessungen A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Gewicht:	2 kg
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Spannungstoleranz:	Verwenden Sie nur SELV-DC-Stromquellen
Nennstrom:	5 A
Nennstrom: Nennleistung:	5 A 12 W
Nennleistung:	12 W
Nennleistung: Leuchtmittel:	12 W EB-7801

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten



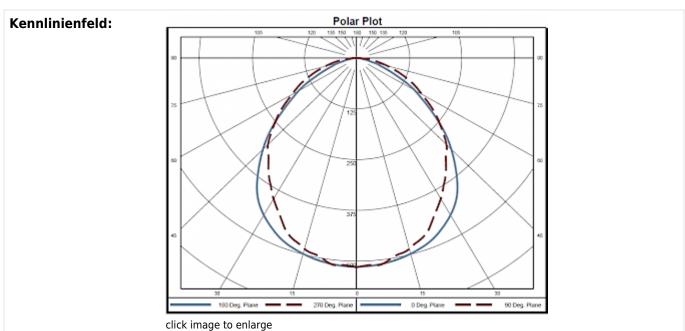



## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer** 94054990