

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



 OCC.	hrai	bung	
		-1-11	

Bestellnummer:	490560612
Farbe:	RAL 9003
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Bewegungsmelder
Sk Hinweis:	Suitable for damp locations
Zertifizierung:	CE, cURus

E358386

Zubehör:

UL File Nummer:

Anschlusskabel DC schwarz, 0,7 m

Anschlusskabel DC schwarz, 3 m




Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 50°C
Montageart:	M5 Schrauben (x2)
Abmessungen A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Gewicht:	2 kg
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Spannungstoleranz:	Verwenden Sie nur SELV-DC-Stromquellen
Nennstrom:	5 A
Nennstrom: Nennleistung:	5 A 12 W
Nennleistung:	12 W
Nennleistung: Leuchtmittel:	12 W EB-7801

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten



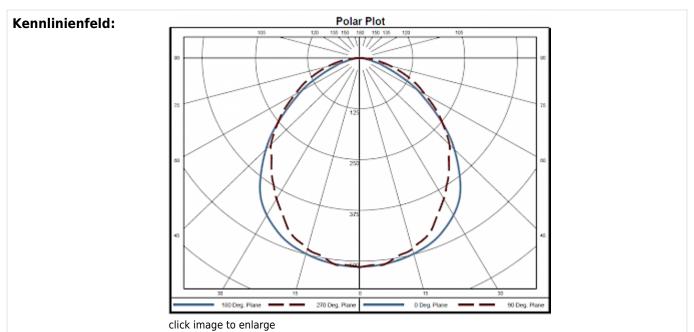



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 94054990