

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 6155313

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205




Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	150 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 60 / 170 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Gewicht:	18 kg
Ausschnittsmaße:	302 x 472 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.4 A
Anlaufstrom:	2.1 A
Max. Nennstrom:	1.5 A
Nennleistung L35L35:	170 W
Max. Nennleistung:	180 W
Vorsicherung:	3 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel



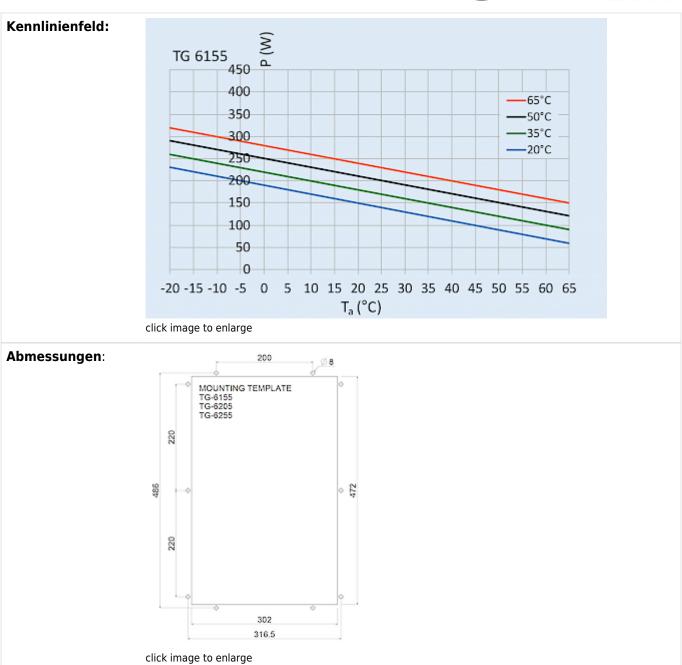



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.61553134Verpackungsmaße586.6 x 354 x 227 mmBruttogewicht21.5 kgZolltarifnummer84158300