

## Thermoelektrisches Kühlgerät



# **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 6405323

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Zertifizierung:** CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 6405




### **Technische Daten**

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	400 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m³/h Schrankkreislauf: 240 / 325 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66) mm
Gewicht:	34 kg
Ausschnittsmaße:	382 x 550 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A
Anlaufstrom:	3.4 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	490 W
Max. Nennleistung:	537 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale
	5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






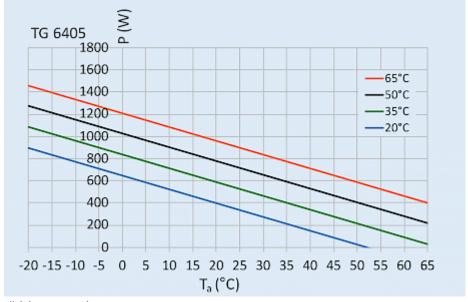

click image to enlarge

### Abmessungen:





# BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.64053234Verpackungsmaße686.6 x 454 x 232 mmBruttogewicht38 kgZolltarifnummer84158300