

# Thermoelektrisches Kühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 3075305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

**Zertifizierung:** CE, cURus



## **Technische Daten**


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	75 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Ambient air circuit: 116 / 306 m³/h Cabinet air circuit: 58 / 182 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	350 x 217 x 157 mm
Gewicht:	5.2 kg
Ausschnittsmaße:	210 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.6 A
Anlaufstrom:	6.9 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Nennleistung:	110 W
Max. Nennleistung:	127 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	6 - poliger Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






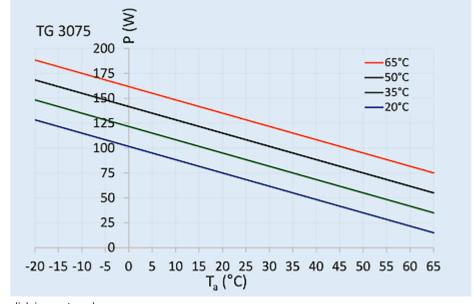


#### click image to enlarge

#### **Luftstrom:**



click image to enlarge

### Abmessungen:



click image to enlarge



# Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30753034
Zolltarifnummer	84158300