

## Dachaufsatz Kühlgerät



## Beschreibung

Bestellnummer:	951520001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus



4 - poliger Stecker für Stromversorgung

3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS


5 - poliger Stecker für Signale

## **Technische Daten** Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 1550 W Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 1200 W **Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 Füllmenge Kältemittel: 267 g / 9.4 oz. **Hoch / niedrig Druck:** 32 / 6 bar 464 / 87 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 645 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 483 / 850 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 5°C - 55°C **Montageart:** Dachaufbau 412 x 595 x 395 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$ : **Gewicht:** 41.75 kg **Spannung / Frequenz:** 400/460 V - 50/60 Hz 2~ **Nennstrom L35L35:** 1.7 A **Anlaufstrom:** 8 A Max. Nennstrom: 2.6 A **Nennleistung L35L35:** 722 W Vorsicherung: 15 A (T) Kurzschlussfestigkeit: 5 kA

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte

**Anschlussart:** 



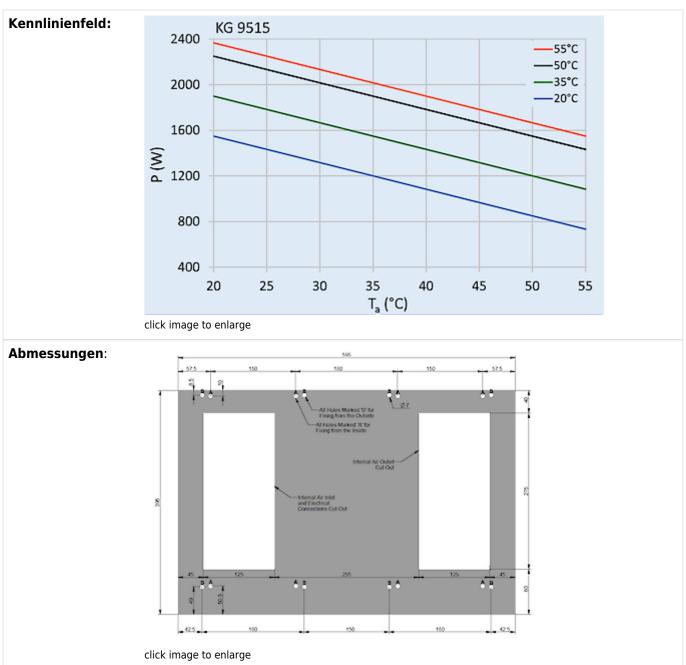



## BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.951520562Zolltarifnummer84158200