

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung

| Bestellnummer: | 950600001 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Markenname: | SLIMLINE PRO TOP |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |




Technische Daten

| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 650 W |
|--|---|
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 580W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 120 g / 4.23 oz. |
| Hoch / niedrig Druck: | 28 / 6 bar 406 / 87 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 408 m³/h Schrankkreislauf: 265 m³/h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 5°C - 55°C |
| Montageart: | Dachaufbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 368 x 400 x 325 mm |
| Gewicht: | 16.4 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 1.7 / 1.6 A |
| Anlaufstrom: | 6 A |
| Max. Nennstrom: | 2.2 A |
| Nennleistung L35L35: | 337 W |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | 4 - poliger Stecker für Stromversorgung5 - poliger Stecker für Signale3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte



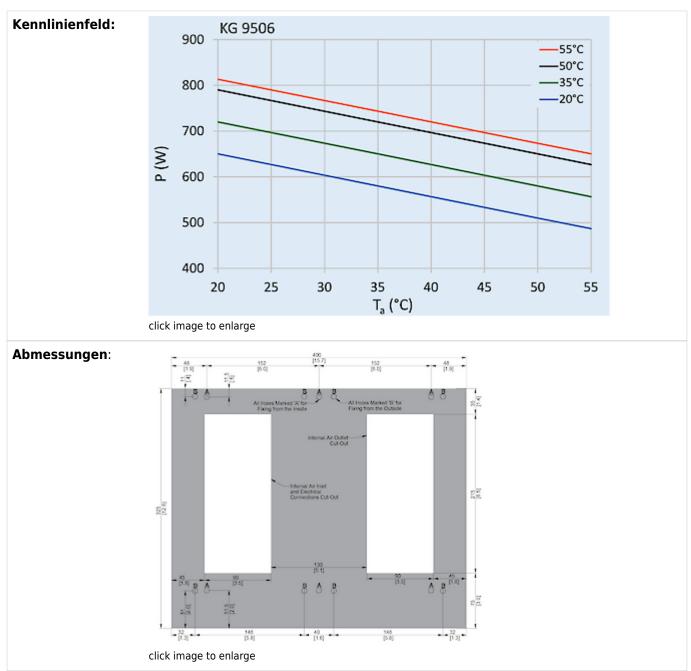



Bestellinformationen Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. 950600562 Zolltarifnummer 84158200