

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	952000001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus



Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 2100 W Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 1600 W **Kompressor Typ:** Rollkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 Füllmenge Kältemittel: 320 g / 11.28 oz. **Hoch / niedrig Druck:** 32 / 6 bar 464 / 87 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 1200 m³/h Schrankkreislauf: 602 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 5°C - 55°C **Montageart:** Dachaufbau 435 x 595 x 475 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: **Gewicht:** 40 kg **Spannung / Frequenz:** 230 V ~ 50/60 Hz **Nennstrom L35L35:** 4.0 A **Anlaufstrom:** 22 A

5.4 A

906 W

15 A (T)

4 - poliger Stecker für Stromversorgung

3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

5 - poliger Stecker für Signale

5 kA

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte

Max. Nennstrom:

Vorsicherung:


Anschlussart:

Nennleistung L35L35:

Kurzschlussfestigkeit:

Technische Daten



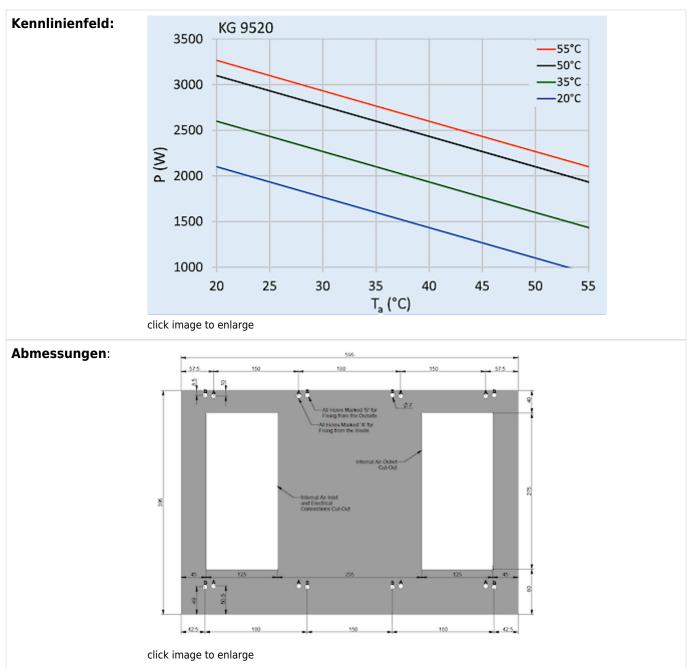



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.952000562Zolltarifnummer84158200