

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	43090081
<b>Markenname:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

### Zubehör:



[Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10](#)



[Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10](#)



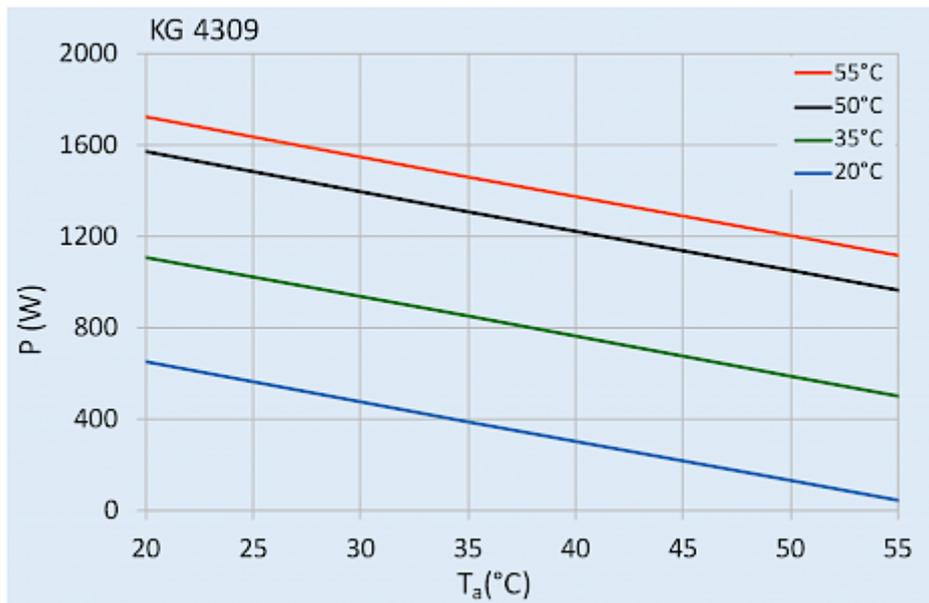
[Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10](#)

## Technische Daten

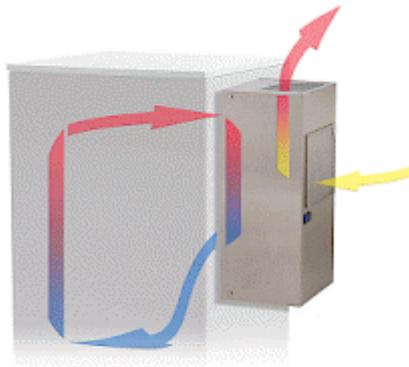
<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	180 g / 6.3 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 200 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	715 x 372 x 260 (170+90) mm
<b>Gewicht:</b>	30 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	316 x 654 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	15.9 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.1 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	530 W @ 50 Hz 610 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	810 W
<b>Vorsicherung:</b>	10 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

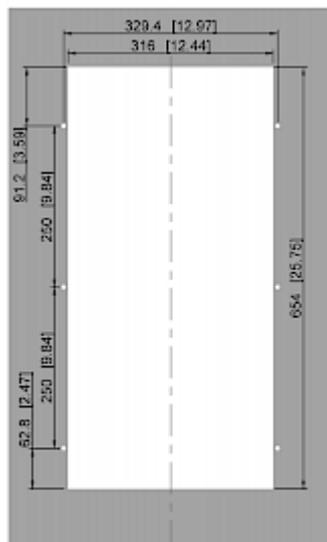
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmaße:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	43090026
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200