Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43092081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:

Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10

Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10



Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Gewicht:	36 kg
Ausschnittsmaße:	316 x 654 mm
Spannung / Frequenz:	400 / 460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.0 A @ 50 Hz 1.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.1 A
Max. Nennstrom:	2.6 A
Nennleistung L35L35:	640 W
Max. Nennleistung:	870 W
Vorsicherung:	2 x 3.6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

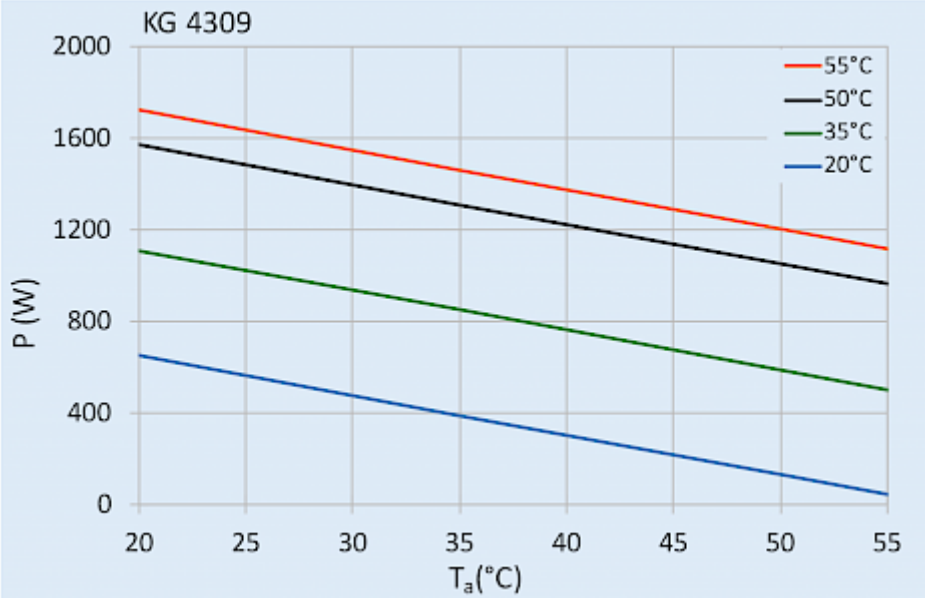

click image to enlarge

Luftstrom:

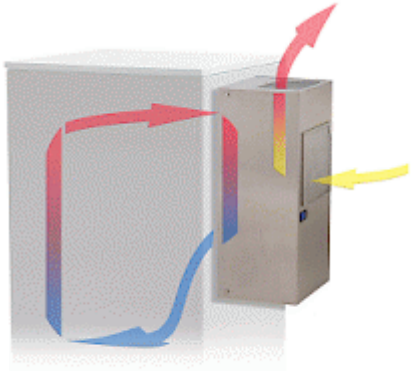

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

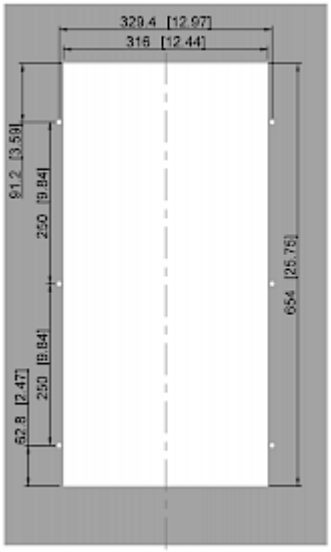

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43092026
Zolltarifnummer	84158200