

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

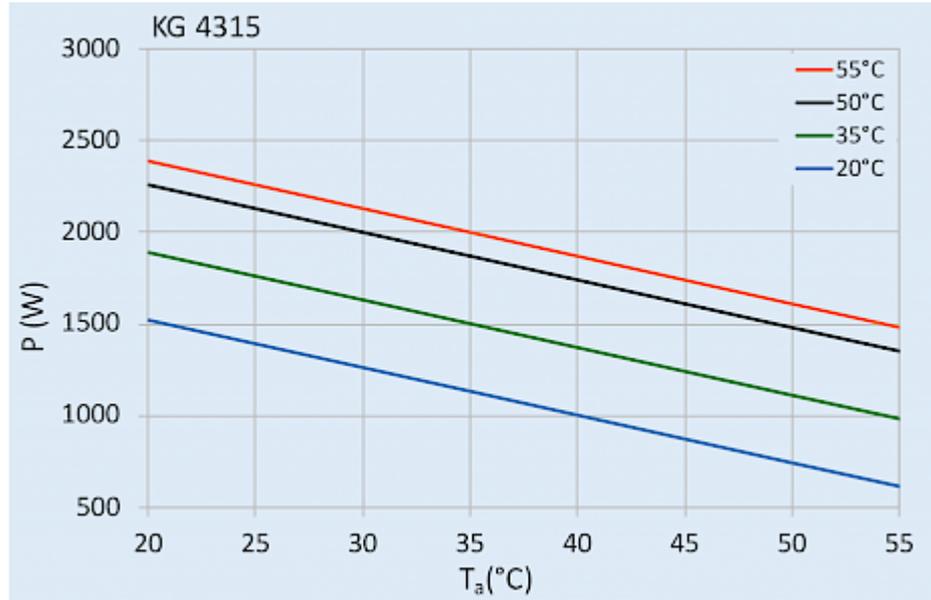
Bestellnummer:	43150081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

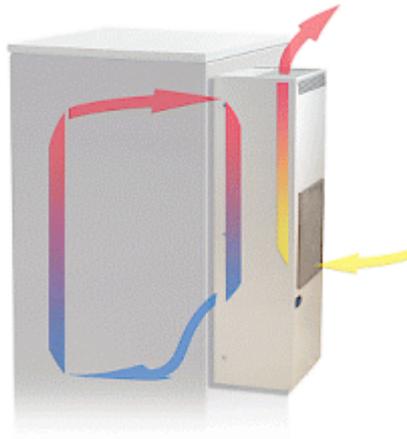
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	420 g / 14.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 385 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Gewicht:	39.7 kg
Ausschnittsmaße:	395 x 987 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	21.2 A
Max. Nennstrom:	5.6 A
Nennleistung L35L35:	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.17 kW
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

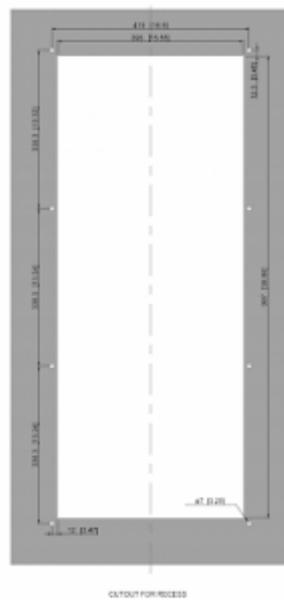
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmaße:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43150026
Zolltraifnummer	84158200